

Dane techniczne dla produktu: NLKWD039EL

Emergency luminaire KW 4x1W ERT-LED

230V, ceiling mounting

with supervision - centrally switchable, suitable for ceiling mounting with pictograms on one or two sides as well as for wall mounting with pictogram on one side with additional illumination for escape routes, viewing distance: 16m




Dane techniczne

Długość (mm)	360,00
Szerokość (mm)	92,00
Wysokość (mm)	125,00
Waga (kg)	0,70
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Oprawa kombinowana awaryjna i ewakuacyjna Oprawa awaryjna Oprawa kierunkowa ewakuacyjna
EB-ZB	Zasilacze centralne do opraw
Funkcja	with monitoring - centrally switchable
Wersja	oprawy plastikowe
Design / Seria	KW
Bezhalogenowy	Housing made of halogen-free plastic
Kolor	Biały
Widoczność (mb)	16
Źródło światła	ERT-LED (4W)
Strumień świetlny	520
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Stopień szczelności	IP54

Dane techniczne - kontynuacja

Montaż	Sufitowy natynkowy Naścienny Uniwersalny
Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Producent	Schrack

Dimensions (mm)

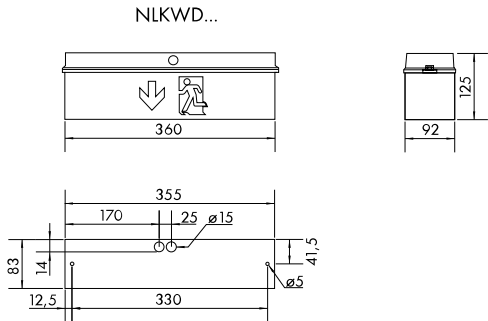

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	3,46	9,46	7,98	6,13	2,30
2,50	3,57	9,93	8,36	6,47	2,33
3,00	3,58	10,22	8,57	6,65	2,26
3,50	3,38	10,35	8,62	6,67	2,02
4,00	3,13	10,32	8,51	6,53	1,62

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Emergency luminaire KW 4x1W ERT-LED 230V, ceiling mounting with supervision - centrally switchable, suitable for ceiling mounting with pictograms on one or two sides as well as for wall mounting with pictogram on one side with additional illumination for escape routes, viewing distance: 16m	NLKWD039EL
Dodatkowe akcesoria	
Crystal-clear wall cover for KW	NLKCW
Ball protection gasket for KW	NLBKW
Zestaw piktogramów dla opraw KW	NLKW0103
High Cover for ceiling mounting of emerg. lamp KW, opaque	NLKWH
Zawiesie 500 mm, kolor biały, okablowane	NL2PW
Wall bracket white suitable for: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001