

Dane techniczne dla produktu: NLKWIC423W

Emerg.lum. KWI clear WirelessControl 4x1W ERT-LED 3h 230V

With exchangeable lenses, corridor lenses in scope of delivery included, LiFePO₄, ceiling surface mounting, security luminaire with transparent cover for illumination of escape routes, viewing distance: 16m, IP65, IK06, protection class II, radio switchable, dimmable




Dane techniczne

Długość (mm)	390,00
Szerokość (mm)	93,00
Wysokość (mm)	99,00
Waga (kg)	0,70
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Oprawa awaryjna
EB-ZB	Oprawy autonomiczne
Funkcja	sterowanie bezprzewodowe
Wersja	oprawy plastikowe
typ/konstrukcja	KWI
Bezhalogenowy	Housing made of halogen-free plastic
Kolor	Biały
Widoczność (mb)	16

Dane techniczne - kontynuacja

Czas podtrzymania (H)	3
Źródło światła	ERT-LED (4W)
Strumień świetlny	430
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Akumulatory (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
Stopień szczelności	IP65
Montaż	Sufitowy natynkowy
Min. temperatura otoczenia (°C)	-5
Max. temperatura otoczenia (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Producent	Schrack

Dimensions (mm)

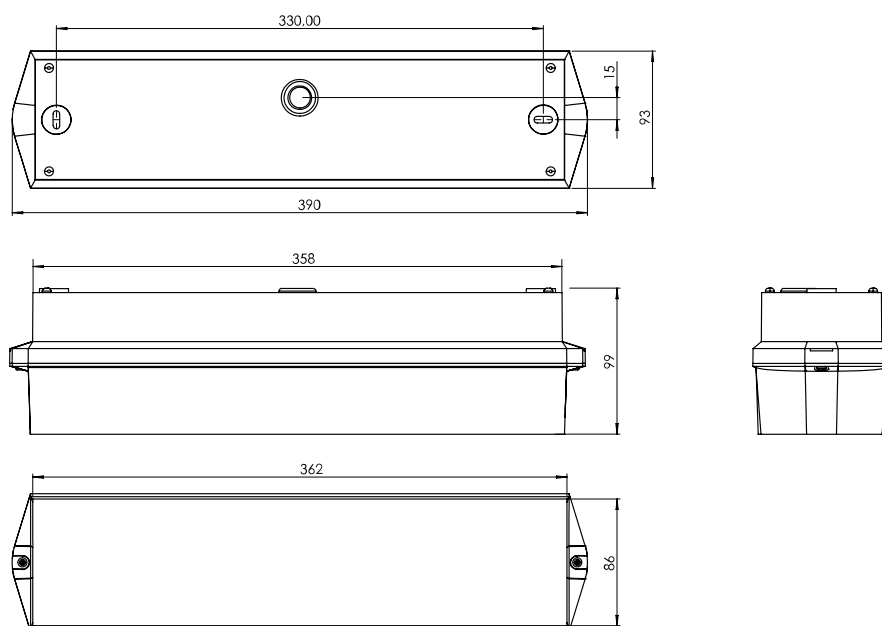

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Emerg.lum. KWI clear WirelessControl 4x1W ERT-LED 3h 230V With exchangeable lenses, corridor lenses in scope of delivery included, LiFePO₄, ceiling surface mounting, security luminaire with transparent cover for illumination of escape routes, viewing distance: 16m, IP65, IK06, protection class II, radio switchable, dimmable	NLKWIC423W
Dodatkowe akcesoria	
Ball protection gascet for KW	NLBKW
Zestaw piktogramów dla opraw KW	NLKW0103
Zawiesie 500 mm, kolor biały, okablowane	NL2PW
Wall bracket white suitable for: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Accu LiFePO₄ 3,2V 3,3Ah for LED luminaire KM,KSC,KMB,ASM,ZAW LiFePO₄ - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, compatible to accu 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3230
4 LED changeable lens: Corridor-illuminating escape routes Suitable for emergency luminaires with changeable lens system	NLLSYSF4
4 LED changeable lens: Round-illuminating circular surfaces Suitable for emergency luminaires with changeable lens system	NLLSYSR4
4 LED changeable lens: Spot area illumination for high rooms Suitable for emergency luminaires with changeable lens system	NLLSYSS4
4 LED changeable lens: Beam-asymmetric illumination For illumination of safety equipment (e.g. first aid boxes, fire extinguishers, etc.), Suitable for emergency luminaires with changeable lens system	NLLSYSB4