

Dane techniczne dla produktu: NLKWID039-

Emergency luminaire KWI 4x1W ERT-LED 230V, ceiling mounting

ceiling surface mounting with pictograms on one or two sides or for wall surface mounting with pictogram on one side with additional illumination for escape routes, viewing distance: 16m, IP65, IK06, protection class II, 520lm




Dane techniczne

Długość (mm)	360,00
Szerokość (mm)	92,00
Wysokość (mm)	125,00
Waga (kg)	0,70
Rodzaj oprawy oświetleniowej	kombinowana awaryjna i ewakuacyjna kierunkowa ewakuacyjna awaryjna
EB-ZB	Zasilacze centralne do opraw
Funkcja	podstawowa
Wersja	oprawy plastikowe
Design / Seria	KWI
Bezhalogenowy	obudowa wykonana z tworzywa sztucznego bezhalogenowego

Dane techniczne - kontynuacja

Kolor	RAL 9003
Pictogram	Adhesive pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Widoczność (mb)	16
Źródło światła	ERT-LED (4W)
Strumień świetlny	520
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	4,60
Power max. (W)	4,60
Stopień szczelności	IP65
Odporność na uderzenia	IK06
Montaż	sufitowy natynkowy
Min. temperatura otoczenia (°C)	-5
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Producent	Schrack

Abmessungen (mm)

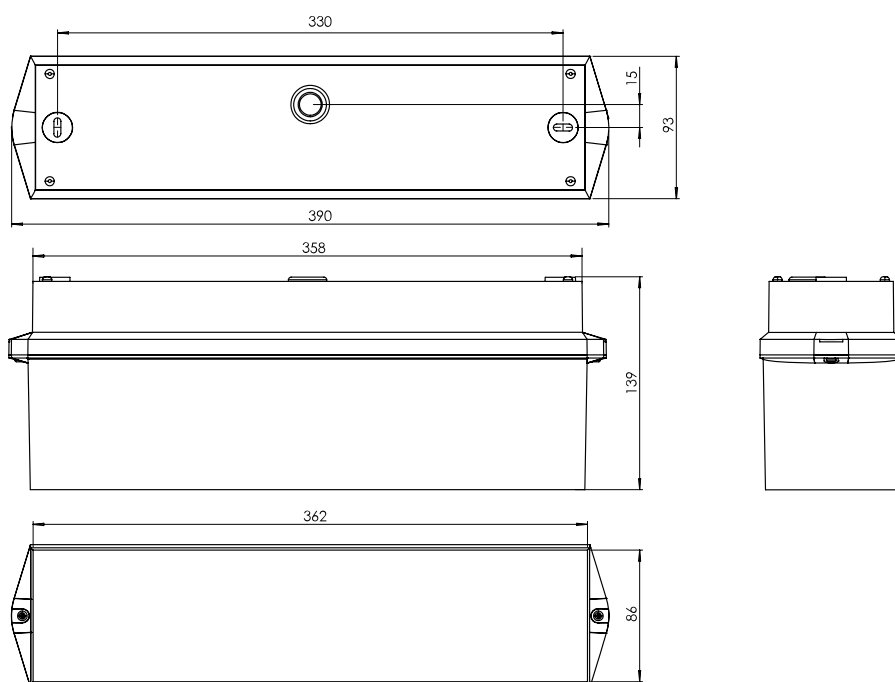

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

					
2,00	3,78	9,81	8,56	7,32	2,88
2,50	3,94	10,44	9,14	7,87	3,01
3,00	4,01	10,89	9,57	8,26	3,06
3,50	4	11,19	9,85	8,51	3,02
4,00	3,9	11,38	10,01	8,64	2,9
5,00	3,37	11,36	9,96	8,55	2,34
6,00	1,65	10,85	9,41	7,96	0,57

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Emergency luminaire KWI 4x1W ERT-LED 230V, ceiling mounting ceiling surface mounting with pictograms on one or two sides or for wall surface mounting with pictogram on one side with additional illumination for escape routes, viewing distance: 16m, IP65, IK06, protection class II, 520lm	NLKWID039
Dodatkowe akcesoria	
Ball protection gascet for KW and C1	NLBKW
Pictogram set for NLKWI... left, right, up, down	NLKWIPIKTO
High Cover for ceiling mounting of emerg. lamp KW, opaque	NLKWH
Zawiesie 500 mm, kolor biały, okablowane	NL2PW
Wall bracket white suitable for: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001