

Dane techniczne dla produktu: NLKWID433W

Emergency luminaire KWI Wireless 4x1W ERTLED 3h 230V ceiling

With exchangeable lenses, corridor lenses in scope of delivery included, LiFePO₄, ceiling surface mounting with pictograms on one or two sides or for wall surface mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m, IP65, IK06, protection class II, radio switchable, dimmable, 520lm, WirelessControl Professional type



Informacja o produkcie

When used with pictograms, it is recommended not to use exchangeable lenses for uniform illumination. When used as an emergency luminaire, the luminaire can be operated without or with exchangeable lenses - see luminaire spacing tables in the online data sheet.




Dane techniczne

Długość (mm)	390,00
Szerokość (mm)	93,00
Wysokość (mm)	139,00
Waga (kg)	1,30
Rodzaj oprawy oświetleniowej	kierunkowa ewakuacyjna awaryjna

Dane techniczne - kontynuacja

EB-ZB	Oprawy autonomiczne
Funkcja	sterowanie bezprzewodowe
Wersja	oprawy plastikowe
Design / Seria	KWI
Bezhalogenowy	obudowa wykonana z tworzywa sztucznego bezhalogenowego
Kolor	RAL 9003
Pictogram	Adhesive pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Widoczność (mb)	16
Czas podtrzymania (H)	3
Źródło światła	ERT-LED (4W)
Strumień świetlny	520
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	5,70
Power non-maintained mode (W)	0,80
Power max. (W)	7,50
Akumulatory (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
Stopień szczelności	IP65
Odporność na uderzenia	IK06
Montaż	sufitowy natynkowy
Min. temperatura otoczenia (°C)	-5
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Producent	Schrack

Dimensions (mm)

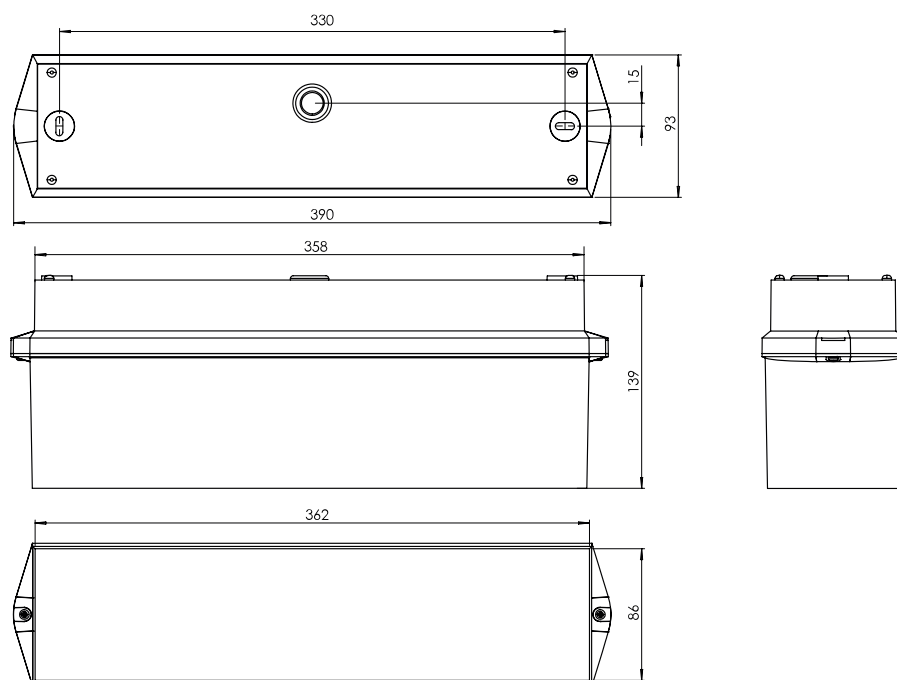

Abstandstabelle mit Korridorlinsen (im Lieferumfang enthalten) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 1h/3h Autonomiezeit

					
2,00	3,82	9,94	8,29	6,56	2,53
2,50	3,94	10,5	8,78	6,99	2,6
3,00	3,97	10,88	9,1	7,25	2,57
3,50	3,89	11,11	9,28	7,36	2,44
4,00	3,71	11,2	9,32	7,34	2,19
5,00	2,76	10,95	8,97	6,87	0,94

Abstandstabelle ohne Linsen - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 3h Autonomiezeit

					
2,00	3,78	9,81	8,56	7,32	2,88
2,50	3,94	10,44	9,14	7,87	3,01
3,00	4,01	10,89	9,57	8,26	3,06
3,50	4	11,19	9,85	8,51	3,02
4,00	3,9	11,38	10,01	8,64	2,9
5,00	3,37	11,36	9,96	8,55	2,34
6,00	1,65	10,85	9,41	7,96	0,57

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Emergency luminaire KWI Wireless 4x1W ERTLED 3h 230V ceiling With exchangeable lenses, corridor lenses in scope of delivery included, LiFePO ₄ , ceiling surface mounting with pictograms on one or two sides or for wall surface mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m, IP65, IK06, protection class II, radio switchable, dimmable, 520lm, WirelessControl Professional type	NLKWID433W
Dodatkowe akcesoria	
Ball protection gascet for KW and C1	NLBKW
Pictogram set for NLKWI.. left, right, up, down	NLKWIPIKTO
Zawiesie 500 mm,kolor biały,okablowane	NL2PW
Wall bracket white suitable for: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Set 2 accus LiFePO ₄ 3,2V 3,3Ah f. luminaires. w. LEO or LPK LiFePO ₄ - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries	NLAKKU323L