


Dane techniczne dla produktu: NLKWIW438W

Emergency luminaire KWI Wireless 4x1W ERT-LED 8h 230V wall

With exchangeable lenses, corridor lenses in scope of delivery included, LiFePO₄, wall surface mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m, IP65, IK06, protection class II, radio switchable, dimmable, 245lm, WirelessControl Professional type




Dane techniczne

Długość (mm)	390,00
Szerokość (mm)	93,00
Wysokość (mm)	99,00
Waga (kg)	1,30
Rodzaj oprawy oświetleniowej	kierunkowa ewakuacyjna awaryjna
EB-ZB	Oprawy autonomiczne
Funkcja	sterowanie bezprzewodowe
Wersja	oprawy plastikowe
Design / Seria	KWI
Bezhalogenowy	obudowa wykonana z tworzywa sztucznego bezhalogenowego
Kolor	biały

Dane techniczne - kontynuacja

Pictogram	Adhesive pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Widoczność (mb)	16
Czas podtrzymania (H)	8
Źródło światła	ERT-LED (4W)
Strumień świetlny	245
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Akumulatory (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
Stopień szczelności	IP65
Odporność na uderzenia	IK06
Montaż	naścienny sufitowy natynkowy
Min. temperatura otoczenia (°C)	-5
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Producent	Schrack

Abmessungen (mm)

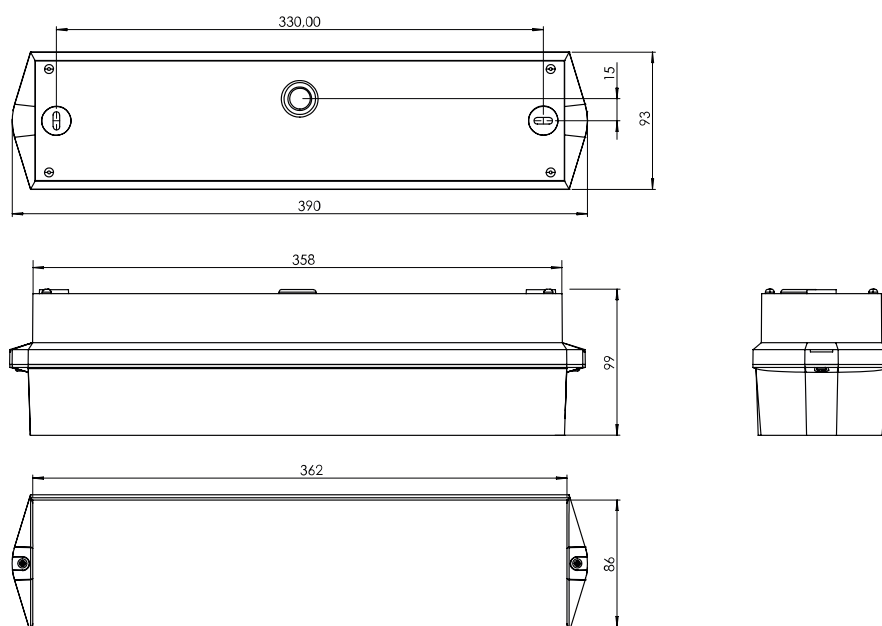

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Emergency luminaire KWI Wireless 4x1W ERT-LED 8h 230V wall	
With exchangeable lenses, corridor lenses in scope of delivery included, LiFePO ₄ , wall surface mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m, IP65, IK06, protection class II, radio switchable, dimmable, 245lm, WirelessControl Professional type	NLKWIW438W
Dodatkowe akcesoria	
Ball protection gasket for KW and C1	NLBKW
Pictogram set for NLKWI.. left, right, up, down	NLKWIPIKTO
Zawiesie 500 mm, kolor biały, okablowane	NL2PW
Wall bracket white suitable for: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Set 2 accus LiFePO ₄ 3,2V 3,3Ah f. luminaires. w. LEO or LPK	
LiFePO ₄ - Lithium-iron phosphat battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries	NLAKKU323L