


Dane techniczne dla produktu: NLKWIW539C

Emergency luminaire KWI 4x1W ERT-LED 24V CC24, wall mounting

with supervision - centrally switchable, wall surface mounting with pictogram on one side or ceiling surface mounting without pictogram with additional illumination for escape routes, viewing distance: 16m, IP65, IK06, protection class II, 520lm




Dane techniczne

Długość (mm)	390,00
Szerokość (mm)	93,00
Wysokość (mm)	99,00
Waga (kg)	0,70
Rodzaj oprawy oświetleniowej	kombinowana awaryjna i ewakuacyjna kierunkowa ewakuacyjna awaryjna
EB-ZB	Zasilacze centralne do opraw
Funkcja	24V Core24 z nadzorem - przełączane centralnie
Wersja	oprawy plastikowe
Design / Seria	KWI
Bezhalogenowy	obudowa wykonana z tworzywa sztucznego bezhalogenowego

Dane techniczne - kontynuacja

Kolor	biały
Pictogram	Adhesive pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Widoczność (mb)	16
Źródło światła	ERT-LED (4W)
Strumień świetlny	520
Zakres napięcia (V)	24V AC
Stopień szczelności	IP65
Odporność na uderzenia	IK06
Montaż	naścienny sufitowy natynkowy
Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
AA klasa E 8101	AA3 AA4 AA5
Producent	Schrack

Abmessungen (mm)

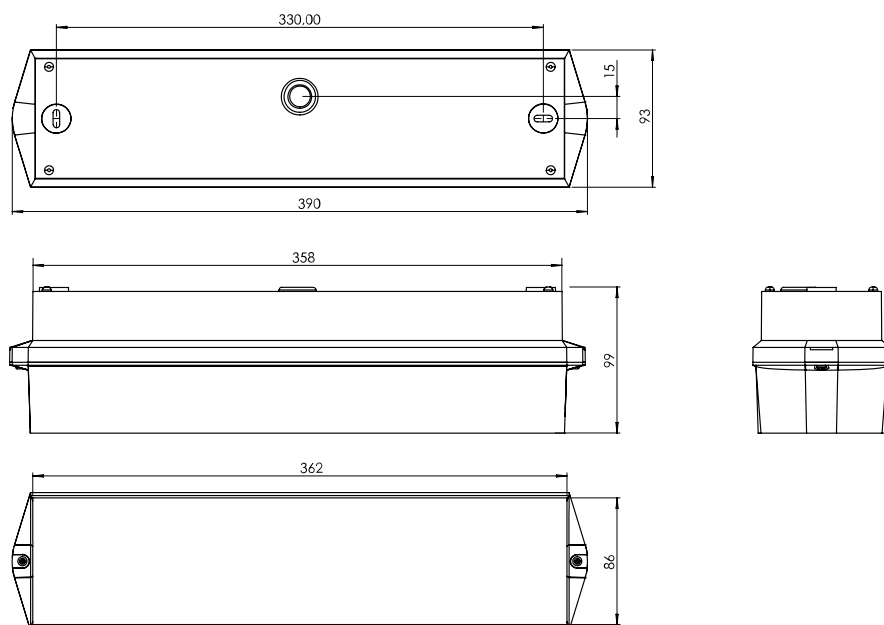

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Emergency luminaire KWI 4x1W ERT-LED 24V CC24, wall mounting with supervision - centrally switchable, wall surface mounting with pictogram on one side or ceiling surface mounting without pictogram with additional illumination for escape routes, viewing distance: 16m, IP65, IK06, protection class II, 520lm	NLKWIW539C
Dodatkowe akcesoria	
Ball protection gascet for KW and C1	NLBKW
Pictogram set for NLKWI.. left, right, up, down	NLKWIPIKTO
Zawiesie 500 mm, kolor biały, okablowane	NL2PW
Wall bracket white suitable for: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001