



Dane techniczne dla produktu: NLKWIWT03S

Emergency luminaire KWI Autotest LED 3h 230V AC wall m. TT

With 2x 3,2/3,3Ah LiFePO4 batteries suitable for low temperatures, -15°C up to 40°C, 1h/3h/8h adjustable, wall surface mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m, IP65, IK06, protection class II, 1h: 300lm; 3h: 300lm; 8h: 120lm

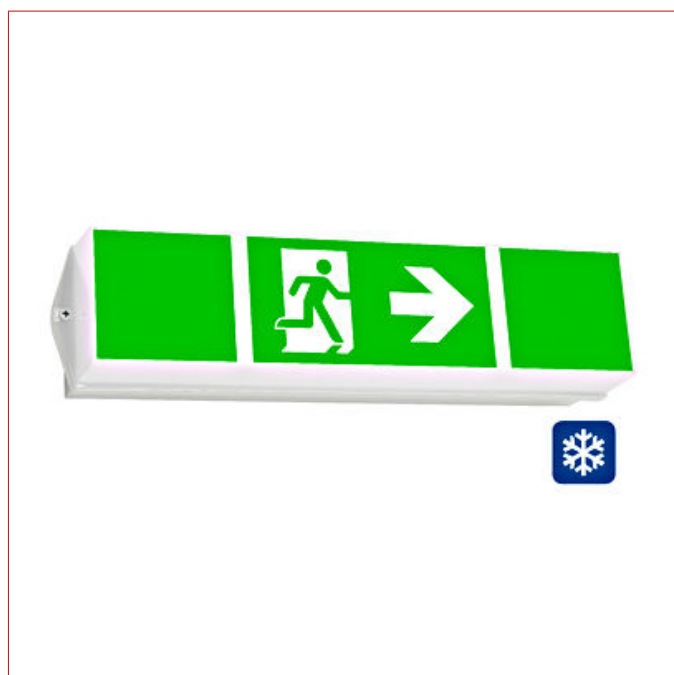


Dane techniczne

Długość (mm)	390,00
Szerokość (mm)	93,00
Wysokość (mm)	99,00
Waga (kg)	1,30
Rodzaj oprawy oświetleniowej	kierunkowa ewakuacyjna awaryjna
EB-ZB	Oprawy autonomiczne
Funkcja	samokontrola temperatury
Wersja	oprawy plastikowe
Design / Seria	KWI
Bezhalogenowy	obudowa wykonana z tworzywa sztucznego bezhalogenowego
Kolor	biały

Dane techniczne - kontynuacja

Pictogram	Adhesive pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Widoczność (mb)	16
Źródło światła	LED (3W)
Strumień świetlny	1h: 300;3h: 300;8h: 120
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	5,70
Power non-maintained mode (W)	2
Power max. (W)	6,90
Akumulatory (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4-TT
Stopień szczelności	IP65
Odporność na uderzenia	IK06
Montaż	naścienny sufitowy natynkowy
Min. temperatura otoczenia (°C)	-15
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
AA klasa E 8101	AA4
Producent	Schrack

Dimensions (mm)

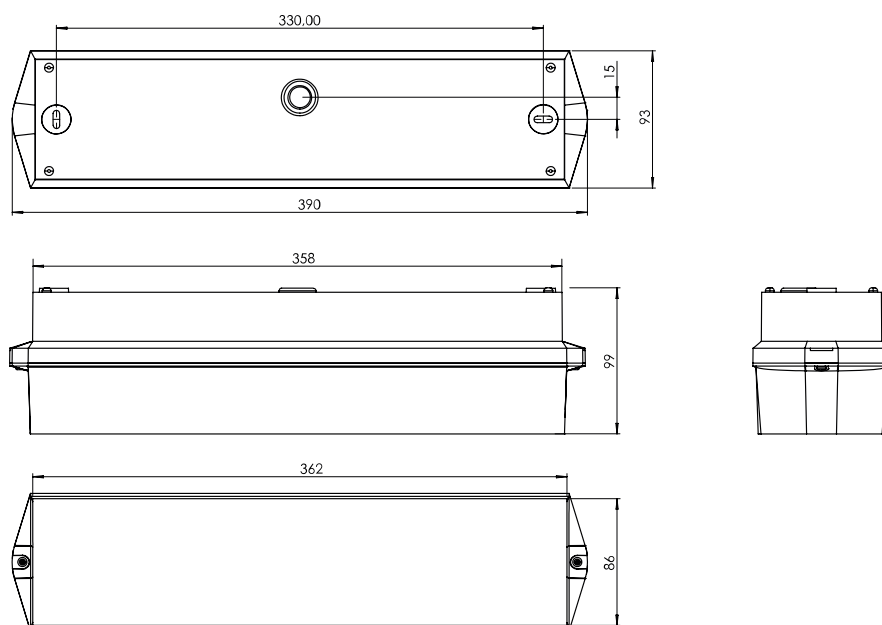

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 1h/3h

					
2,00	3,26	8,4	7,82	7,17	2,84
2,50	3,41	8,99	8,4	7,75	2,99
3,00	3,48	9,41	8,82	8,17	3,06
3,50	3,46	9,7	9,1	8,46	3,04
4,00	3,36	9,87	9,26	8,62	2,95
5,00	2,85	9,84	9,23	8,61	2,45
6,00	1,47	9,33	8,73	8,14	1,18

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 8h

					
2,00	2,05	5,73	5,39	5,04	1,82
2,50	1,95	5,9	5,55	5,2	1,72
3,00	1,67	5,87	5,52	5,18	1,46
3,50	1,04	5,65	5,29	4,96	0,9

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Emergency luminaire KWI Autotest LED 3h 230V AC wall m. TT	
With 2x 3,2/3,3Ah LiFePO4 batteries suitable for low temperatures, -15°C up to 40°C, 1h/3h/8h adjustable, wall surface mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m, IP65, IK06, protection class II, 1h: 300lm; 3h: 300lm; 8h: 120lm	NLKWIWT03S
Dodatkowe akcesoria	
Ball protection gasket for KW and C1	NLBKW
Pictogram set for NLKWI.. left, right, up, down	NLKWIPIKTO
Zawiesie 500 mm, kolor biały, okablowane	NL2PW
Wall bracket white suitable for: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Accu LiFePO4 3.2V 3.3Ah low temp for LED luminaires	
LiFePO4 - Lithium-iron-phosphate battery suitable for low temperatures, UN3480 - LITHIUM-ION BATTERIES, The permissible ambient luminaire temperatures are specified for the low temperature luminaires	NLAKKU323T
	NLTESTSC2
Protective cover for test buttons NLTEST2---	NLTEST2COV