


Dane techniczne dla produktu: NLKWW008WL

Emerg. luminaire KW Wireless LED 8h 230V AC w.m.


suitable for wall mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m

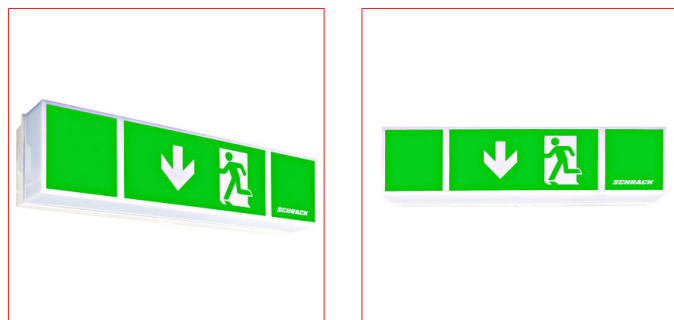

Dane techniczne

Długość (mm)	360,00
Szerokość (mm)	92,00
Wysokość (mm)	85,00
Waga (kg)	0,95
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Oprawa kierunkowa ewakuacyjna
EB-ZB	Oprawy autonomiczne
Funkcja	sterowanie bezprzewodowe
Wersja	oprawy plastikowe
Design / Seria	KW
Bezhalogenowy	Housing made of halogen-free plastic
Kolor	Biały
Widoczność (mb)	16
Czas podtrzymania (H)	8
Źródło światła	HP-LED (3W)
Strumień świetlny	45
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Akumulatory (V/Ah)	12/0,8 NiMh
Stopień szczelności	IP54
Montaż	Naścienny
AA Class E 8101	AA4
Producent	Schrack

Dimensions (mm)

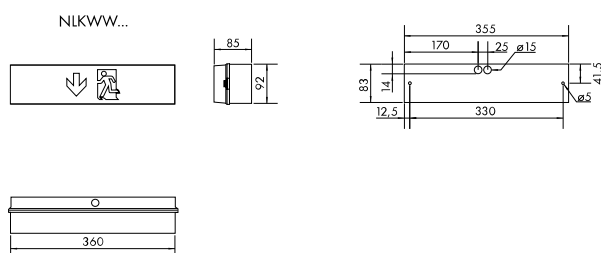

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Emerg. luminaire KW Wireless LED 8h 230V AC w.m. suitable for wall mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m	NLKWW008WL
Dodatkowe akcesoria	
Crystal-clear wall cover for KW	NLKCW
Ball protection gasket for KW	NLBKW
Zestaw piktogramów dla opraw KW	NLKW0103
Flat cover for emergency luminaire Design KW, opaque	NLKWN
Accu NiMH 12V 0,8Ah f.luminaires BusControl, WirelessControl	NLAKKU1208