


Dane techniczne dla produktu: NLKWW009--


suitable for wall mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m

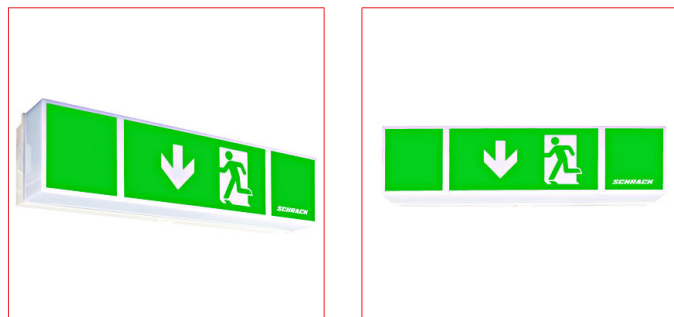

Dane techniczne

Długość (mm)	360,00
Szerokość (mm)	92,00
Wysokość (mm)	85,00
Waga (kg)	0,70
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Oprawa kierunkowa ewakuacyjna
EB-ZB	Zasilacze centralne do opraw
Funkcja	podstawowa
Wersja	oprawy plastikowe
Design / Seria	KW
Bezhalogenowy	Housing made of halogen-free plastic
Kolor	Biały
Widoczność (mb)	16
Źródło światła	HP-LED (3W)
Strumień świetlny	300
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Stopień szczelności	IP54
Montaż	Naścienny
AA Class E 8101	AA4
Producent	Schrack

Dimensions (mm)

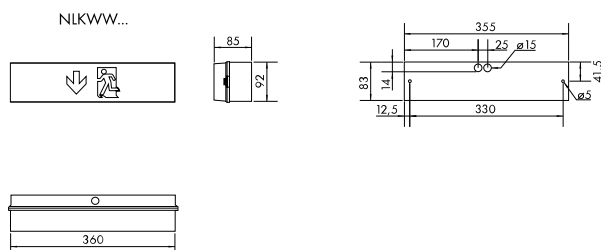

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	2,75	7,27	6,93	6,57	2,56
2,50	2,88	7,73	7,39	7,04	2,59
3,00	2,80	8,03	7,69	7,35	2,61
3,50	2,73	8,19	7,85	7,51	2,54
4,00	2,50	8,21	7,88	7,55	2,31

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
suitable for wall mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m	NLKWW009
Dodatkowe akcesoria	
Crystal-clear wall cover for KW	NLKCW
Ball protection gasket for KW	NLBKW
Zestaw piktogramów dla opraw KW	NLKW0103
Flat cover for emergency luminaire Design KW, opaque	NLKWN