


Dane techniczne dla produktu: NLKWW009EL

Emergency luminaire KW 6x0,5W LED 230V, wall mounting


with supervision - centrally switchable, suitable for wall mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m

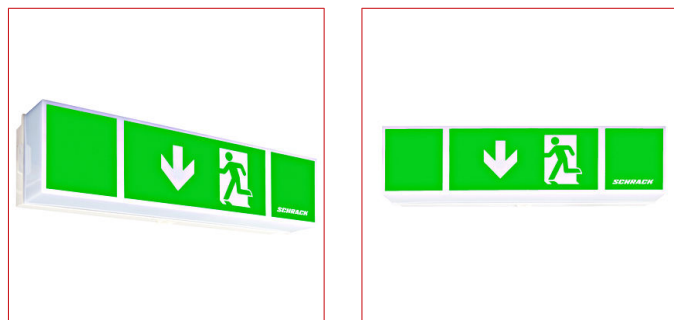

Dane techniczne

Długość (mm)	360,00
Szerokość (mm)	92,00
Wysokość (mm)	85,00
Waga (kg)	0,70
Rodzaj oprawy oświetleniowej	kierunkowa ewakuacyjna
EB-ZB	Zasilacze centralne do opraw
Funkcja	z monitorowaniem - przełączane centralnie
Wersja	oprawy plastikowe
Design / Seria	KW
Bezhlogenowy	obudowa wykonana z tworzywa sztucznego bezhalogenowego
Kolor	biały
Widoczność (mb)	16
Źródło światła	LED (3W)
Strumień świetlny	300
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Stopień szczelności	IP54
Montaż	naścienny
Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Producent	Schrack

Dimensions (mm)

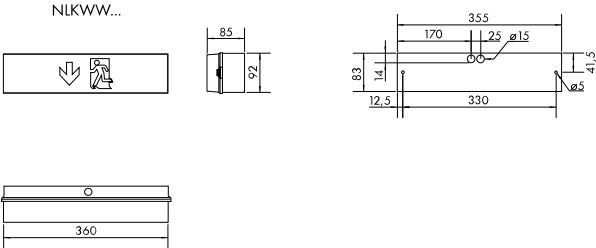

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	2,75	7,27	6,93	6,57	2,56
2,50	2,88	7,73	7,39	7,04	2,59
3,00	2,80	8,03	7,69	7,35	2,61
3,50	2,73	8,19	7,85	7,51	2,54
4,00	2,50	8,21	7,88	7,55	2,31

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Emergency luminaire KW 6x0,5W LED 230V, wall mounting with supervision - centrally switchable, suitable for wall mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m	NLKWW009EL
Dodatkowe akcesoria	
Crystal-clear wall cover for KW	NLKCW
Ball protection gasket for KW and C1	NLBKW
Pictogram set for NLKWI... left, right, up, down	NLKWIPIKTO
Flat cover for emergency luminaire Design KW, opaque	NLKWN