


Dane techniczne dla produktu: NLKWW403SC

# Emergency luminaire KW Autotest LED 3h 230V AC wall mount

1h/3h/8h adjustable, wall surface mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m, IP54, protection class II, with LiFePO4 battery, 1h: 300lm; 3h: 300lm; 8h: 120lm




## Dane techniczne

|                              |                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Długość (mm)                 | 390,00                                                 |
| Szerokość (mm)               | 93,00                                                  |
| Wysokość (mm)                | 99,00                                                  |
| Waga (kg)                    | 0,80                                                   |
| Rodzaj oprawy oświetleniowej | kierunkowa ewakuacyjna                                 |
| EB-ZB                        | Oprawy autonomiczne                                    |
| Funkcja                      | autotest                                               |
| Wersja                       | oprawy plastikowe                                      |
| Design / Seria               | KW                                                     |
| Bezhalogenowy                | obudowa wykonana z tworzywa sztucznego bezhalogenowego |
| Kolor                        | biały                                                  |
| Widoczność (mb)              | 16                                                     |
| Czas podtrzymania (H)        | 3                                                      |

## Dane techniczne - kontynuacja

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Źródło światła                   | LED (3W)                |
| Strumień świetlny                | 1h: 300;3h: 300;8h: 120 |
| Zakres napięcia (V)              | 230V AC 50Hz ±20%       |
| Akumulatory (V/Ah)               | 2x 3,2V/1,6Ah LiFePO4   |
| Stopień szczelności              | IP54                    |
| Montaż                           | naścienny               |
| Min. temperatura otoczenia (°C)  | -5                      |
| Maks. temperatura otoczenia (°C) | 40                      |
| AA Class E 8101                  | AA4                     |
| Producent                        | Schrack                 |

## Rysunek wymiarowy: Emergency luminaire KW Autotest LED 3h 230V AC wall mount

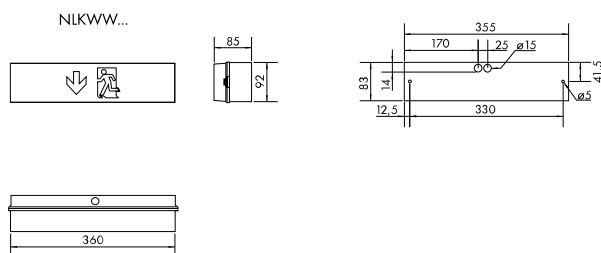

## Abstandstabelle 1h, 3h Autonomie - Min. Beleuchtungsstärke: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

| Montagehöhe [m] |  |  |  |  |  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,00            | 3,31                                                                                | 8,48                                                                                | 7,84                                                                                | 7,17                                                                                  | 2,84                                                                                  |
| 2,50            | 3,46                                                                                | 9,07                                                                                | 8,42                                                                                | 7,75                                                                                  | 2,99                                                                                  |
| 3,00            | 3,52                                                                                | 9,49                                                                                | 8,84                                                                                | 8,17                                                                                  | 3,06                                                                                  |
| 3,50            | 3,51                                                                                | 9,78                                                                                | 9,12                                                                                | 8,46                                                                                  | 3,05                                                                                  |
| 4,00            | 3,41                                                                                | 9,94                                                                                | 9,28                                                                                | 8,62                                                                                  | 2,95                                                                                  |
| 5,00            | 2,90                                                                                | 9,90                                                                                | 9,26                                                                                | 8,60                                                                                  | 2,46                                                                                  |
| 6,00            | 1,60                                                                                | 9,40                                                                                | 8,76                                                                                | 8,14                                                                                  | 1,24                                                                                  |

## Lista produktów

| OPIS                                                                                                                                                                                                                                           | Nr katalogowy |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Emergency luminaire KW Autotest LED 3h 230V AC wall mount<br>1h/3h/8h adjustable, wall surface mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m, IP54, protection class II, with<br>LiFePO4 battery, 1h: 300lm; 3h: 300lm; 8h: 120lm | NLKWW403SC    |
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                                                                                                                                                                                                                     |               |
| Ball protection gascet for KW and C1                                                                                                                                                                                                           | NLBKW         |
| Set 2 accus LiFePO4 3,2V 3,3Ah f. luminaires. w. LEO or LPK<br>LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries                                                                                             | NLAKKU323L    |