

Dane techniczne dla produktu: NLKWW403WL

Emergency luminaire KW Wireless 4W HP-LED 3h 230V wall

With 2x 3,2/1,2Ah LiFePO4 batteries, wall surface mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m, IP54, protection class II, radio switchable, dimmable, 300lm




Dane techniczne

Długość (mm)	390,00
Szerokość (mm)	93,00
Wysokość (mm)	99,00
Waga (kg)	1,30
Rodzaj oprawy oświetleniowej	kierunkowa ewakuacyjna awaryjna
EB-ZB	Oprawy autonomiczne
Funkcja	sterowanie bezprzewodowe
Wersja	oprawy plastikowe
Design / Seria	KW
Bezhalogenowy	obudowa wykonana z tworzywa sztucznego bezhalogenowego
Kolor	biały

Dane techniczne - kontynuacja

Pictogram	Adhesive pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Widoczność (mb)	16
Czas podtrzymania (H)	3
Źródło światła	HP-LED (4W)
Strumień świetlny	300
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Akumulatory (V/Ah)	2x3,2/1,2 LiFePO4
Stopień szczelności	IP54
Montaż	naścienny sufitowy natynkowy
Min. temperatura otoczenia (°C)	-5
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Producent	Schrack

Rysunek wymiarowy: Emergency luminaire KW Wireless 4W HP-LED 3h 230V wall

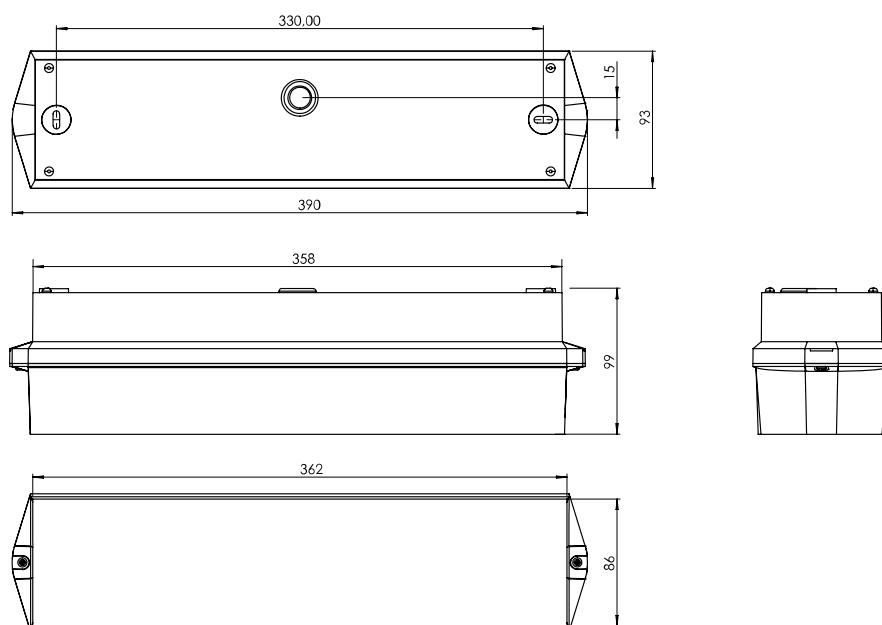

Dane techniczne: Emergency luminaire KW Wireless 4W HP-LED 3h 230V wall

					
2,00	3,22	8,31	7,74	7,1	2,81
2,50	3,37	8,89	8,31	7,67	2,96
3,00	3,42	9,3	8,72	8,08	3,02
3,50	3,4	9,58	8,98	8,36	2,99
4,00	3,29	9,73	9,13	8,51	2,88
5,00	2,74	9,67	9,07	8,47	2,35
6,00	1,13	9,11	8,52	7,94	0,91

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Emergency luminaire KW Wireless 4W HP-LED 3h 230V wall With 2x 3,2/1,2Ah LiFePO4 batteries, wall surface mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m, IP54, protection class II, radio switchable, dimmable, 300lm	NLKWW403WL
Dodatkowe akcesoria	
Ball protection gascet for KW and C1	NLBKW
Pictogram set for NLKWI.. left, right, up, down	NLKWIPIKTO
Zawiesie 500 mm,kolor biały,okablowane	NL2PW
Wall bracket white suitable for: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Accu LiFePO4 3,2V 3,3Ah for LED luminaire For design KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLILL.23., LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, compatible to accu 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3230