


Dane techniczne dla produktu: NLKWW431SC

Emergency luminaire KW Wireless 4x1W ERT-LED 3h 230V wall

With exchangeable lenses, corridor lenses in scope of delivery included, LiFePO₄, wall surface mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m, IP54, protection class II, radio switchable, dimmable, 520lm




Dane techniczne

Długość (mm)	390,00
Szerokość (mm)	93,00
Wysokość (mm)	99,00
Waga (kg)	1,30
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Oprawa kombinowana awaryjna i ewakuacyjna Oprawa awaryjna Oprawa kierunkowa ewakuacyjna
EB-ZB	Oprawy autonomiczne
Funkcja	autotest
Wersja	oprawy plastikowe
Design / Seria	KW
Bezhalogenowy	Housing made of halogen-free plastic

Dane techniczne - kontynuacja

Kolor	Biały
Widoczność (mb)	16
Czas podtrzymania (H)	3
Źródło światła	ERT-LED (4W)
Strumień świetlny	1h: 520;3h: 520
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Akumulatory (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
Stopień szczelności	IP54
Montaż	naścienny
Min. temperatura otoczenia (°C)	-5
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
Producent	Schrack

Rysunek wymiarowy: Emergency luminaire KW Wireless 4x1W ERT-LED 3h 230V wall

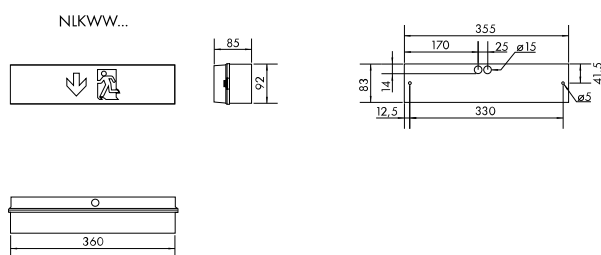

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Emergency luminaire KW Wireless 4x1W ERT-LED 3h 230V wall	
With exchangeable lenses, corridor lenses in scope of delivery included, LiFePO4, wall surface mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m, IP54, protection class II, radio switchable, dimmable, 520lm	NLKWW431SC
Dodatkowe akcesoria	
Ball protection gasket for KW and C1	NLBKW
Zawiesie 500 mm, kolor biały, okablowane	NL2PW
Wall bracket white suitable for: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Accu LiFePO4 3,2V 3,3Ah for LED luminaire KM, KSC, KMB, ASM, ZAW	
LiFePO4 - Lithium-iron phosphat battery, UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, compatible to accu 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3230