


Dane techniczne dla produktu: NLKWW433SC

Emergency luminaire KW Autotest 4x1W ERT-LED 3h 230V wall

With exchangeable lenses, corridor lenses in scope of delivery included, wall surface mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m, IP54, protection class II, with LiFePO4 battery, 1h: 520lm; 3h: 520lm; 8h: 200lm




Dane techniczne

Długość (mm)	390,00
Szerokość (mm)	93,00
Wysokość (mm)	99,00
Waga (kg)	0,80
Rodzaj oprawy oświetleniowej	kombinowana awaryjna i ewakuacyjna kierunkowa ewakuacyjna awaryjna
EB-ZB	Oprawy autonomiczne
Funkcja	autotest
Wersja	oprawy plastikowe
Design / Seria	KW
Bezhalogenowy	obudowa wykonana z tworzywa sztucznego bezhalogenowego

Dane techniczne - kontynuacja

Kolor	biały
Widoczność (mb)	16
Czas podtrzymania (H)	3
Źródło światła	ERT-LED (4W)
Strumień świetlny	1h: 520;3h: 520;8h: 200
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Akumulatory (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
Stopień szczelności	IP54
Montaż	naścienny sufitowy natynkowy
Min. temperatura otoczenia (°C)	-5
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Producent	Schrack

Rysunek wymiarowy: Emergency luminaire KW Autotest 4x1W ERT-LED 3h 230V wall

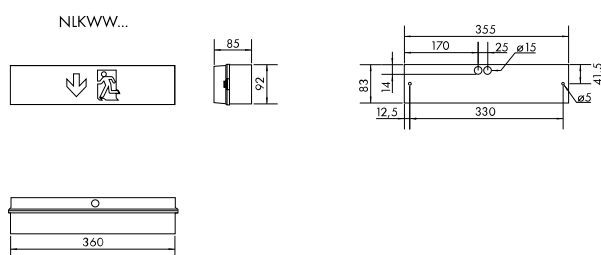

Abstandstabelle mit Korridorlinsen quer (im Lieferumfang enthalten) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 1h/3h Autonomiezeit

Montagehöhe [m]					
2,00	3,86	9,86	8,65	7,44	2,95
2,50	4,05	10,51	9,29	8,06	3,12
3,00	4,15	11,00	9,77	8,52	3,21
3,50	4,17	11,36	10,11	8,84	3,22
4,00	4,10	11,59	10,34	9,05	3,15
5,00	3,70	11,70	10,42	9,12	2,74
6,00	2,74	11,36	10,08	8,74	1,78

Abstandstabelle ohne Linsen (Werksauslieferung)- Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 1h/3h Autonomiezeit

Montagehöhe [m]					
2,00	3,84	9,73	8,94	8,12	3,26
2,50	4,07	10,47	9,68	8,85	3,49
3,00	4,22	11,04	10,25	9,42	3,64
3,50	4,29	11,49	10,68	9,86	3,71
4,00	4,30	11,81	11,01	10,18	3,72
5,00	4,10	12,14	11,34	10,50	3,52
6,00	3,56	12,10	11,28	10,46	3,00
7,00	2,42	11,66	10,82	10,02	1,90

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Emergency luminaire KW Autotest 4x1W ERT-LED 3h 230V wall With exchangeable lenses, corridor lenses in scope of delivery included, wall surface mounting with pictogram on one side, viewingNLKWW433SC distance: 16m, IP54, protection class II, with LiFePO4 battery, 1h: 520lm; 3h: 520lm; 8h: 200lm	
Dodatkowe akcesoria	
Ball protection gascet for KW and C1	NLBKW
Zawiesie 500 mm,kolor biały,okablowane	NL2PW
Wall bracket white suitable for: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Set 2 accus LiFePO4 3,2V 3,3Ah f. luminaires. w. LEO or LPK	NLAKKU323L
LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries	