

Dane techniczne dla produktu: NLKXU003WL

Oprawa awaryjna KX Bezprzew. LED 3h 230V AC (brak CNBOP)

Odległość widzenia: 30m




Dane techniczne

Długość (mm)	332,00
Szerokość (mm)	48,00
Wysokość (mm)	242,00
Waga (kg)	1,20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	kombinowana awaryjna i ewakuacyjna kierunkowa ewakuacyjna awaryjna
EB-ZB	Oprawy autonomiczne
Funkcja	sterowanie bezprzewodowe
Wersja	oprawy plastikowe oprawy awaryjne dwustronne
Design / Seria	KX
Bezhalogenowy	obudowa wykonana z tworzywa sztucznego bezhalogenowego
Kolor	biały
Widoczność (mb)	30
Czas podtrzymania (H)	3
Źródło światła	LED (3W)
Strumień świetlny	150
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Akumulatory (V/Ah)	12/0,8 NiMh
Stopień szczelności	IP40
Odporność na uderzenia	≥ IK03


Dane techniczne - kontynuacja

Montaż	naścienny wpuszczany (opcjonalnie) uniwersalny sufitowy natynkowy
AA Class E 8101	AA4
Producent	Schrack

Dimensions (mm)

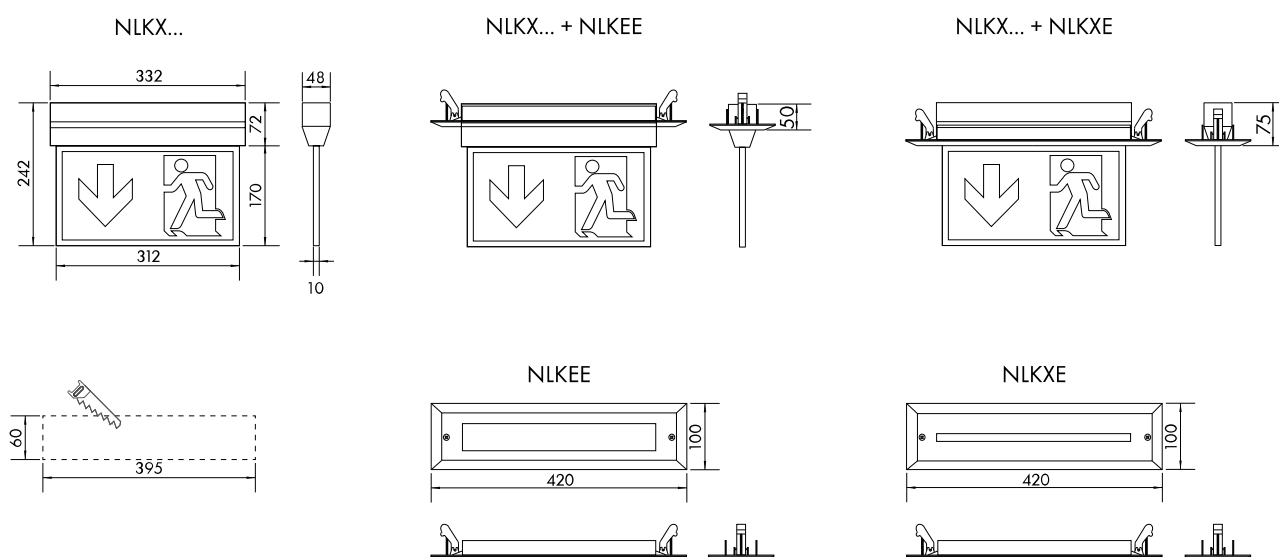

Drilling distances (mm)

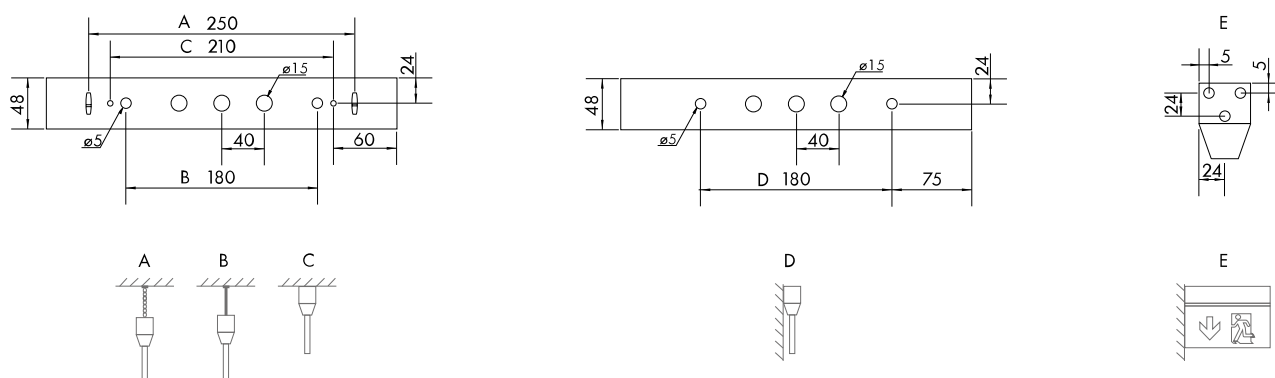

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	3,08	7,99	6,56	3,87	1,20
2,50	3,09	8,59	6,83	3,77	0,72
3,00	0,00	8,94	5,51	3,29	0,00
3,50	0,00	5,72	2,40	1,79	0,00
4,00	0,00	4,50	0,35	0,00	0,00

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Oprawa awaryjna KX Bezprzew. LED 3h 230V AC (brak CNBOP)	NLKXU003WL
Odległość widzenia: 30m	
Dodatkowe akcesoria	
Accu NiMH 12V 0,8Ah f.luminaires BusControl, WirelessControl	NLAKKU1208
Rama natynkowa do opraw KXZ przyciskiem test with test button (For Self contained luminaires)	NLKXE-EB
Recessed Frame f. KE und KX-opal, large cut-out+test button	NLKEE-EB
Zwis z kratką i białą osłoną	NL2DW
Zawiesie 500 mm, kolor biały, okablowane	NL2PW
Wall bracket white suitable for: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Zawiesie dla opraw KD, KS, LI, M,	NLBALL1
Zawiesie łańcuchowe LI-DESIGN	NLDSA000
Cord suspension 2000mm, 1 pair	NLCORD2
Cord suspension 4000mm, 1 pair	NLCORD4