

Dane techniczne dla produktu: NLKXU009EL

Emergency luminaire KX 6x0,5W LED 230V, universal mounting

with supervision - centrally switchable; viewing distance: 30m, 300lm




Dane techniczne

Długość (mm)	332,00
Szerokość (mm)	48,00
Wysokość (mm)	242,00
Waga (kg)	0,80
Rodzaj oprawy oświetleniowej	kombinowana awaryjna i ewakuacyjna kierunkowa ewakuacyjna awaryjna
EB-ZB	Zasilacze centralne do opraw
Funkcja	z monitorowaniem - przełączane centralnie
Wersja	oprawy plastikowe oprawy awaryjne dwustronne
Design / Seria	KX
Bezhalogenowy	obudowa wykonana z tworzywa sztucznego bezhalogenowego
Kolor	RAL 9003
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Widoczność (mb)	30
Źródło światła	LED (3W)
Strumień świetlny	300
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Power maintained mode (W)	5,20
Power non-maintained mode (W)	1,10




Dane techniczne - kontynuacja

Power max. (W)	5,20
Stopień szczelności	IP40
Odporność na uderzenia	≥ IK03
Montaż	naścienny wpuszczany (opcjonalnie) uniwersalny sufitowy natynkowy
Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
AA klasa E 8101	AA4
Producent	Schrack

Dimensions (mm)

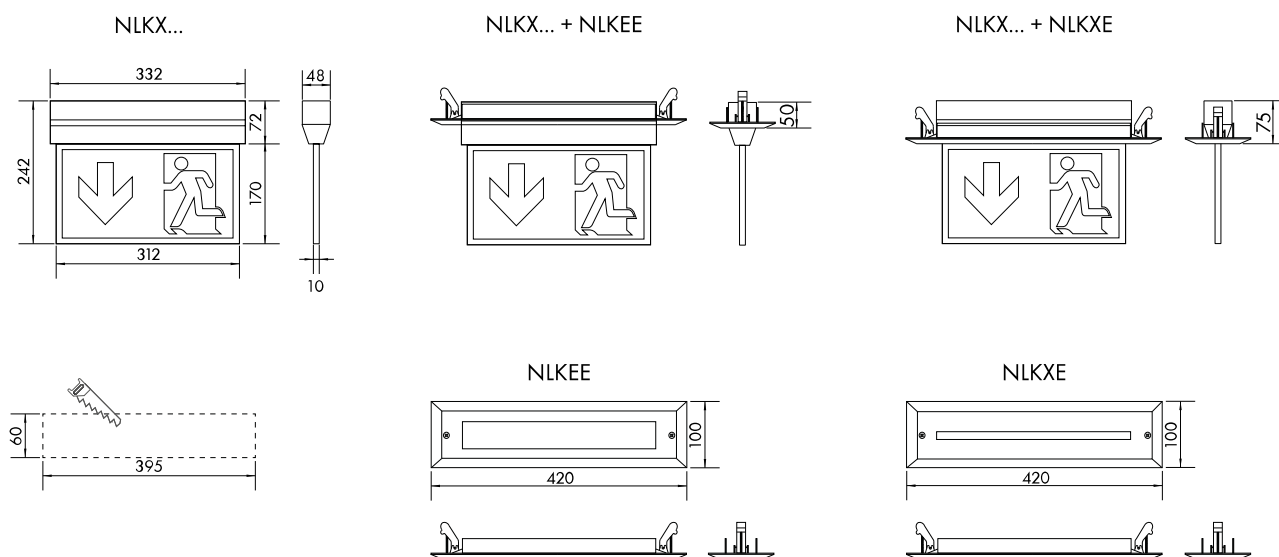

Drilling distances (mm)

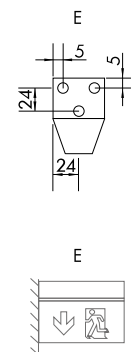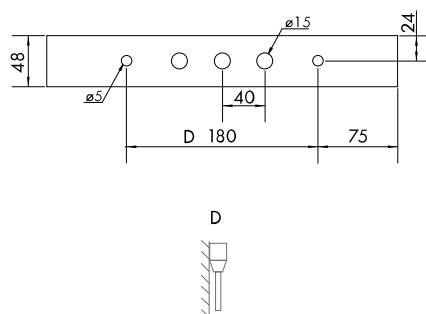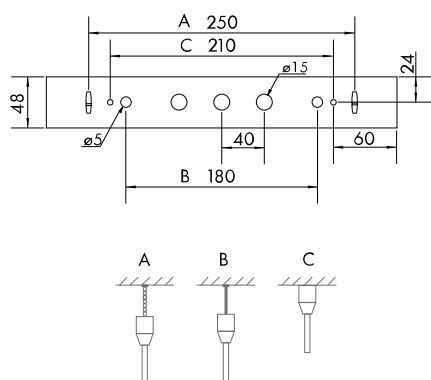

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	3,96	9,88	7,48	5,1	1,93
2,50	4,25	10,76	8,05	5,39	1,88
3,00	4,41	11,47	8,46	5,47	1,64
3,50	4,38	12,06	8,7	5,34	1,12

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Emergency luminaire KX 6x0,5W LED 230V, universal mounting with supervision - centrally switchable; viewing distance: 30m, 300lm	NLKXU009EL
Dodatkowe akcesoria	
Concrete Plaster Box for Emergency luminaires Design KX	NLKXBE
Rama natynkowa do opraw KX Required ceiling cut out: 395 x 60 mm	NLKXE
Recessed Frame for KE und KX-opal, large cut-out Required ceiling cut out: 395 x 60 mm	NLKEE
Zwis z kratką i białą osłoną	NL2DW
Zawiesie 500 mm, kolor biały, okablowane	NL2PW
Wall bracket white suitable for: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Zawiesie dla opraw KC, KL, PF, S8	NLBALL2
Zawiesie łańcuchowe LI-DESIGN	NLDSA000
Cord suspension 2000mm, 1 pair	NLCORD2
Cord suspension 4000mm, 1 pair	NLCORD4