

Dane techniczne dla produktu: NLKXU433WL

Emerg. luminaire KX Wireless ERT-LED 3h 230V AC uni.m.

viewing distance: 30m, 520lm, WirelessControl Professional type, with LiFePO4 battery, radio switchable




Dane techniczne

Długość (mm)	332,00
Szerokość (mm)	48,00
Wysokość (mm)	242,00
Waga (kg)	1,20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	kombinowana awaryjna i ewakuacyjna kierunkowa ewakuacyjna awaryjna
EB-ZB	Oprawy autonomiczne
Funkcja	sterowanie bezprzewodowe
Wersja	oprawy plastikowe oprawy awaryjne dwustronne
Design / Seria	KX
Bezhalogenowy	obudowa wykonana z tworzywa sztucznego bezhalogenowego


Dane techniczne - kontynuacja

Kolor	RAL 9003
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Widoczność (mb)	30
Czas podtrzymania (H)	3
Źródło światła	ERT-LED (4W)
Strumień świetlny	520
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	5,70
Power non-maintained mode (W)	0,80
Power max. (W)	7,50
Akumulatory (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
Stopień szczelności	IP40
Odporność na uderzenia	≥ IK03
Montaż	naścienny wpuszczany (opcjonalnie) uniwersalny sufitowy natynkowy
Min. temperatura otoczenia (°C)	-5
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
AA klasa E 8101	AA4
Producent	Schrack

Dimensions (mm)

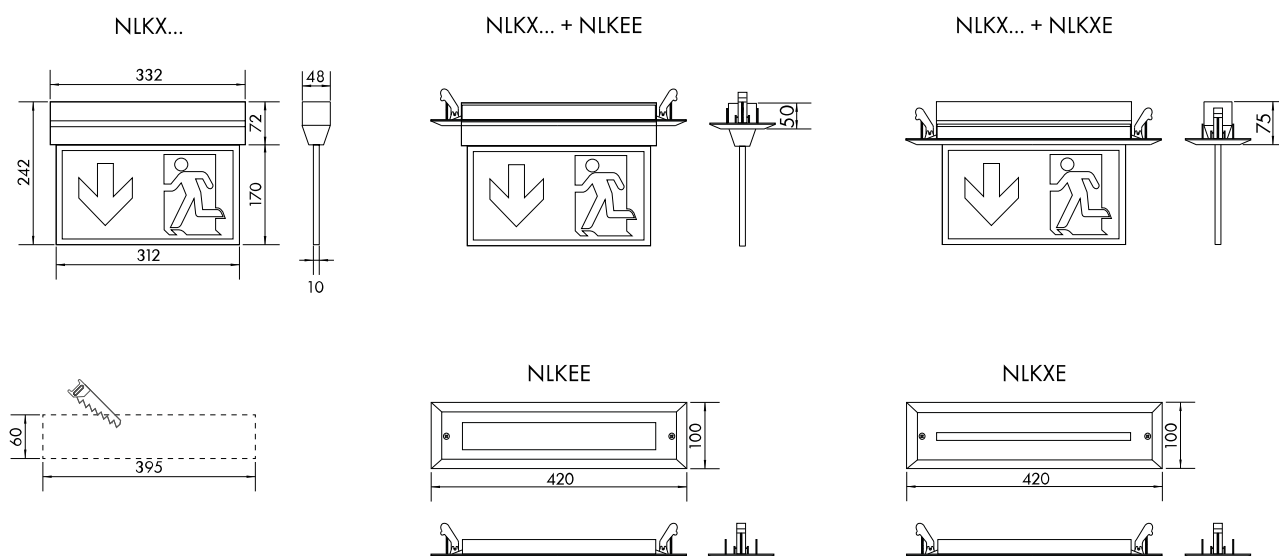

Drilling distances (mm)

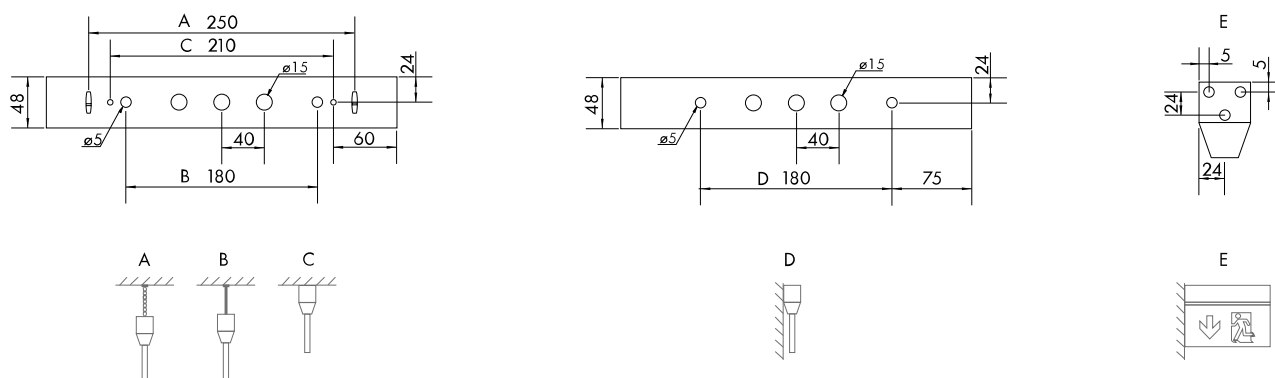

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - autonomy time 3h

					
2,00	7,77	18,86	12,01	5,35	2,02
2,50	8,51	21,09	13,22	5,63	2,01
3,00	9,04	23,07	14,12	5,75	1,9
3,50	9,45	24,52	14,73	5,7	1,67
4,00	9,37	25,61	15,23	5,5	1,3

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Emerg. luminaire KX Wireless ERT-LED 3h 230V AC uni.m. viewing distance: 30m, 520lm, WirelessControl Professional type, with LiFePO4 battery, radio switchable	NLKXU433WL
Dodatkowe akcesoria	
Set 2 accus LiFePO4 3,2V 3,3Ah f. luminaires. w. LEO or LPK LiFePO4 - Lithium-iron phosphat battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries	NLAKKU323L
Rama natynkowa do opraw KXZ przyciskiem test with test button (for self contained luminaires), required ceiling cut out: 395 x 60 mm	NLKXE-EB
Recessed Frame f. KE und KX-opal, large cut-out+test button Required ceiling cut out: 395 x 60 mm	NLKEE-EB
Zwis z kratką i białą osłoną	NL2DW
Zawiesie 500 mm, kolor biały, okablowane	NL2PW
Wall bracket white suitable for: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Zawiesie dla opraw KC, KL, PF, S8	NLBALL2
Zawiesie łańcuchowe LI-DESIGN	NLDSA000
Cord suspension 2000mm, 1 pair	NLCORD2

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Dodatkowe akcesoria	
Cord suspension 4000mm, 1 pair	NLCORD4
4 LED changeable lenses: Corridor-illuminating escape routes Suitable for emergency luminaires with exchangeable lens system	NLLSYSF4
4 LED changeable lens: Round-illuminating circular surfaces Suitable for emergency luminaires with changeable lens system	NLLSYSR4
4 LED changeable lens: Spot area illumination for high rooms Suitable for emergency luminaires with changeable lens system	NLLSYSS4
4 LED changeable lenses: corridor illuminat. high rooms >4m Suitable for emergency luminaires with changeable lens system	NLLSYSH4
4 LED changeable lens: Beam-asymmetric illumination For illumination of safety equipment (e.g. first aid boxes, fire extinguishers, etc.), Suitable for emergency luminaires with changeable lens system	NLLSYSB4
	NLTESTSC2
Protective cover for test buttons NLTEST2---	NLTEST2COV