

Dane techniczne dla produktu: NLLIU030ML

Emergency luminaire Linda Industry 30W LED


mixed mode, single lamp supervision, 230V AC/DC, universal mounting, 4758lm, IP65, 4000K, l=1570, suitable for installation in food-production/processing environments (HACCP, IFS, BRC Standard)., 4760lm



Dane techniczne

Długość (mm)	1.570,00
Szerokość (mm)	100,00
Wysokość (mm)	110,00
Waga (kg)	2,80
Rodzaj oprawy oświetleniowej	kombinowana awaryjna i ewakuacyjna kierunkowa ewakuacyjna awaryjna
EB-ZB	Zasilacze centralne do opraw
Funkcja	monitoring i dodatkowe funkcje
Wersja	oprawy plastikowe
Design / Seria	LIU
Kolor	RAL 7035 (jasnoszary)
Źródło światła	LED (30W)
Strumień świetlny	4760
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Stopień szczelności	IP65
Odporność na uderzenia	IK10
Montaż	naścienny uniwersalny sufitowy natynkowy
Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	35

Dimensions (mm)

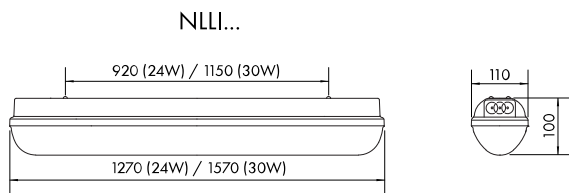

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

					
2,00	4,83	11,72	11,31	11,3	4,61
2,50	5,99	14,54	13,99	13,91	5,66
3,00	7,17	17,39	16,71	16,54	6,72
3,50	8,34	20,23	19,43	19,21	7,79
4,00	9,5	23,05	22,11	21,83	8,85
5,00	11,86	28,72	27,54	26,24	10,6
6,00	12,79	31,32	29,9	28,18	11,3
7,00	13,79	33,45	31,79	29,86	11,87
8,00	14,68	35,36	33,45	31,27	12,33
9,00	15,41	37,3	34,94	32,53	12,71
10,00	15,74	39,23	36,44	33,63	13,03
12,00	16,54	42,62	39,02	35,43	13,47
14,00	17,69	44,47	40,65	36,78	13,68
16,00	18,29	45,56	41,66	37,73	13,59

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Emergency luminaire Linda Industry 30W LED mixed mode, single lamp supervision, 230V AC/DC, universal mounting, 4758lm, IP65, 4000K, l=1570, suitable for installation in NLLIU030ML food-production/processing environments (HACCP, IFS, BRC Standard)., 4760lm	
Dodatkowe akcesoria	
Para klamr i zawiesi ze st.szl.do Linda 18/36/58W,kąt+/-90°	LI2JLT0452
Para klamr i zawiesi ze st.szl.do Linda 18W/36W/58W,do haku	LI2JLT0463