

Dane techniczne dla produktu: NLLIU158ML

Luminaire f.Cent.Batt.Sys.Linda Ind.Self-Cont.58W 230V EVG

without illuminant



Dane techniczne

rodzaj oprawy oświetleniowej	kombinowane bezpieczeństwo i RZ oprawy bezpieczeństwa oprawy oświetlenia awaryjnego
EB-ZB	Zasilacze centralne do opraw
funkcja	monitoring i dodatkowe funkcje
rodzaj/typ	oprawy plastikowe
typ/konstrukcja	LIU
Kolor	RAL 7035
Oświetlenie	T8 (58W)
Lumen	5200
zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Stopień szczelności	IP65

Dane techniczne - kontynuacja


montaż

powierzchnia ściany

uniwersalny

natynkowy

Dimensions (mm)

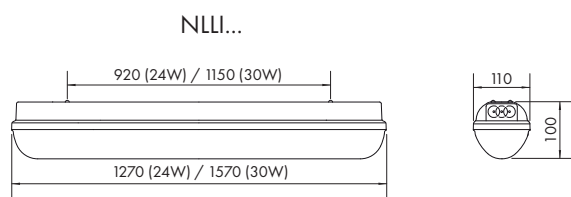

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	6,97	13,70	11,31	8,02	4,10
2,50	8,72	16,95	13,99	9,84	5,13
3,00	10,46	20,21	16,67	11,67	5,89
3,50	10,77	23,50	19,38	13,54	6,58
4,00	11,62	26,78	22,08	15,38	6,93
5,00	12,38	32,40	26,76	19,02	7,70
6,00	12,86	34,46	28,40	20,64	8,26
7,00	13,74	36,14	29,80	22,06	8,64
8,00	13,86	37,50	31,04	23,24	9,20
9,00	14,40	38,58	32,13	24,57	9,66
10,00	14,28	39,52	32,96	25,76	9,64
12,00	14,31	41,28	34,05	26,64	9,72
14,00	14,00	41,80	34,72	27,64	9,44
16,00	13,44	42,00	34,80	27,76	8,52

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Luminaire f.Cent.Batt.Sys.Linda Ind.Self-Cont.58W 230V EVG without illuminant	NLLIU158ML
Dodatkowe akcesoria	
Para klamr i zawiesi ze st.szl.do Linda18/36/58W,kąt+/-90°	LI2JLT0452
Para klamr i zawiesi ze st.szl.do Linda 18W/36W/58W,do haku	LI2JLT0463