

Dane techniczne dla produktu: NLLMD403WL

Emergency luminaire LM WL 6x0,5W LED 3h 230VAC ceiling moun.

Ceiling surface mounting, WirelessControl, 3h autonomy time, viewing distance: 22m, LiFePO4 battery, radio switchable




Dane techniczne

Długość (mm)	258,00
Szerokość (mm)	62,00
Wysokość (mm)	167,00
Waga (kg)	1,10
Rodzaj oprawy oświetleniowej	kierunkowa ewakuacyjna
EB-ZB	Oprawy autonomiczne
Funkcja	sterowanie bezprzewodowe
Wersja	oprawy na profil aluminiowy
Design / Seria	LIU
Kolor	srebrny
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Widoczność (mb)	22


Dane techniczne - kontynuacja

Czas podtrzymania (H)	3
Źródło światła	LED (3W)
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	3,50
Power non-maintained mode (W)	0,80
Power max. (W)	4,70
Akumulatory (V/Ah)	3,2/1,2 LiFePO4
Stopień szczelności	IP40
Odporność na uderzenia	IK03
Montaż	sufitowy natynkowy
Min. temperatura otoczenia (°C)	-5
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Producent	Schrack

Rysunek wymiarowy: Emergency luminaire LM WL 6x0,5W LED 3h 230VAC ceiling moun.

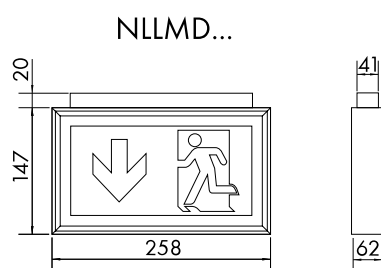

Rysunek wymiarowy: Emergency luminaire LM WL 6x0,5W LED 3h 230VAC ceiling moun.

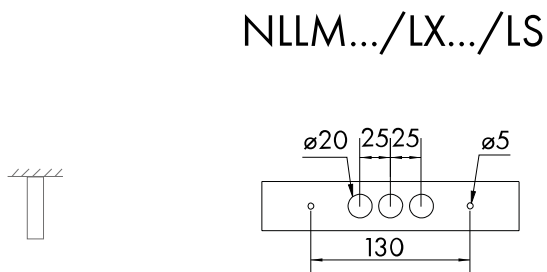

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Emergency luminaire LM WL 6x0,5W LED 3h 230VAC ceiling moun.	NLLMD403WL
Ceiling surface mounting, WirelessControl, 3h autonomy time, viewing distance: 22m, LiFePO4 battery, radio switchable	
Dodatkowe akcesoria	
Wall bracket white suitable for: RM, RI, LM, ASU, KT	NLAWM001
Set 2 accus LiFePO4 3,2V 1,2Ah f. WirelessControl lum. w.LEO	NLAKKU321L
LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries	