

Dane techniczne dla produktu: NLMMDTA09E

Emergency luminaire MM Duo anthracite, LED, ceiling surface

Centrally switchable, with single lamp supervision, viewing distance: 22m, 230V AC/DC, with additional LED spot for safety illumination in emergency mode, 140lm




Dane techniczne

Długość (mm)	236,00
Szerokość (mm)	45,00
Wysokość (mm)	136,00
Waga (kg)	1,15
Rodzaj oprawy oświetleniowej	kombinowana awaryjna i ewakuacyjna
EB-ZB	Zasilacze centralne do opraw
Funkcja	z monitorowaniem - przełączane centralnie
Wersja	oprawy metalowe
Design / Seria	MM
Kolor	RAL 7016 (szary antracytowy)
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Widoczność (mb)	22

Dane techniczne - kontynuacja

Źródło światła	LED (2W) ERT-LED (1W)
Strumień świetlny	140
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Power maintained mode (W)	3,50
Power non-maintained mode (W)	1,10
Power max. (W)	5,10
Stopień szczelności	IP40
Odporność na uderzenia	≥ IK03
Montaż	sufitowy natynkowy
Min. temperatura otoczenia (°C)	-5
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
AA klasa E 8101	AA4
Producent	Schrack

Dimensions (mm)

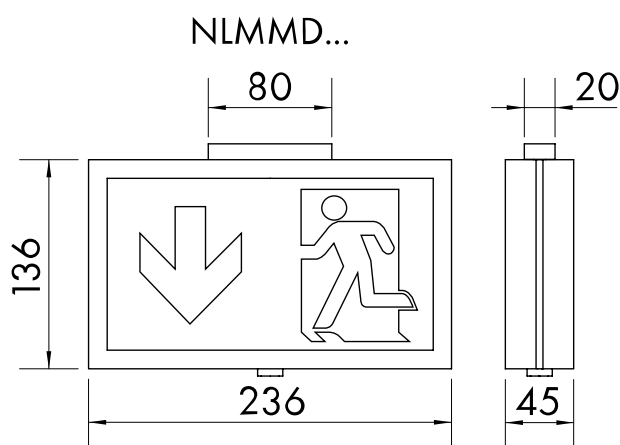

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

					
2,00	3,86	8,79	6,13	3,19	1,41
2,50	2,85	9,62	6,47	3,7	1,56
3,00	3,12	9,84	5,76	4,11	1,61
3,50	3,32	10,35	6,26	4,41	1,48
4,00	3,46	8,75	6,65	4,55	1,22

Emergency luminaire MM Duo anthracite, LED, ceiling surface

Centrally switchable, with single lamp supervision, viewing distance: 22m, 230V AC/DC, with additional LED spot for safety illumination in emergency mode, 140lm

NLMMDTA09E