

Dane techniczne dla produktu: NLMMWTTW09E

Emergency luminaire MM Duo white, LED, wall surface

Centrally switchable, with single lamp supervision, viewing distance: 22m, 230V AC/DC, with additional LED spot for safety illumination in emergency mode, 140lm




Dane techniczne

Długość (mm)	236,00
Szerokość (mm)	45,00
Wysokość (mm)	136,00
Waga (kg)	1,15
Rodzaj oprawy oświetleniowej	kombinowana awaryjna i ewakuacyjna
EB-ZB	Zasilacze centralne do opraw
Funkcja	z monitorowaniem - przełączane centralnie
Wersja	oprawy metalowe
Design / Seria	MM
Kolor	biały
Widoczność (mb)	22
Źródło światła	LED (2W) ERT-LED (1W)

Dane techniczne - kontynuacja

Strumień świetlny	140
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Stopień szczelności	IP40
Odporność na uderzenia	≥ IK03
Montaż	naścienny
Min. temperatura otoczenia (°C)	-5
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Producent	Schrack

Dimensions (mm)

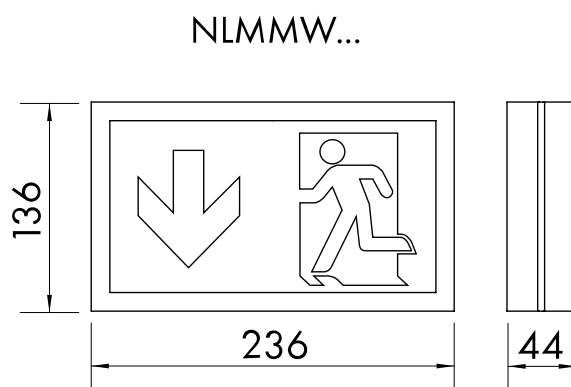

Dane techniczne: Emergency luminaire MM Duo white, LED, wall surface

Montagehöhe [m]					
2	1,96	4,87	4,8	4,73	1,91
2,5	2,16	5,31	5,23	5,14	2,09
3	2,32	5,72	5,64	5,56	2,26
3,5	2,44	6,08	5,99	5,89	2,37
4	2,52	6,42	6,34	6,25	2,47
5	2,56	6,92	6,83	6,75	2,52
6	2,33	7,21	7,14	7,07	2,27
7	1,79	7,27	7,2	7,14	1,73
8	0,87	6,96	6,88	6,8	0,84

OPIS	Nr katalogowy
Emergency luminaire MM Duo white, LED, wall surface Centrally switchable, with single lamp supervision, viewing distance: 22m, 230V AC/DC, with additional LED spot for safety illumination in emergency mode, 140lm	NLMMWTW09E