

Dane techniczne dla produktu: NLOMCS009M

# Oprawa awaryjna OM OLED 230V AC/DC ML jednostronna


sufitowa



## Dane techniczne

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Długość (mm)                 | 222,00                                       |
| Wysokość (mm)                | 127,00                                       |
| Głębokość (mm)               | 40,00                                        |
| Waga (kg)                    | 0,20                                         |
| Rodzaj oprawy oświetleniowej | oprawy oświetlenia awaryjnego                |
| EB-ZB                        | Zasilacze centralne do opraw                 |
| funkcja                      | with monitoring - centrally switchable       |
| rodzaj/typ                   | oprawy awaryjne dwustronne                   |
| typ/konstrukcja              | PF                                           |
| Bezhalogenowy                | Housing made of halogen-free plastic         |
| Kolor                        | Aluminium anodowana                          |
| Widoczność (mb)              | 20                                           |
| Oświetlenie                  | OLED                                         |
| zakres napięcia (V)          | 230V AC 50Hz $\pm 20\%$ ; 230V DC $\pm 20\%$ |
| Stopień szczelności          | IP20                                         |
| Montaż                       | zwieszany                                    |
| Min. temp. otoczenia (°C)    | 0                                            |
| Max. temp. otoczenia (°C)    | 40                                           |
| AA Class E 8101              | AA5                                          |

### Dimensions (mm)

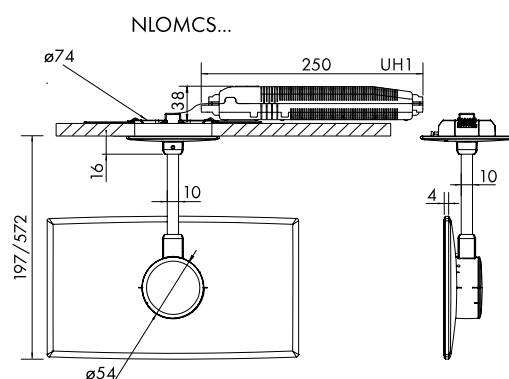

## Lista produktów

|                                                                                                     |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| OPIS                                                                                                | Nr katalogowy |
| Oprawa awaryjna OM OLED 230V AC/DC ML jednostronna<br>sufitowa                                      | NLOMCS009M    |
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                                                                          |               |
| Zwieszenie do opraw OM 500 mm aluminium, z przewodami<br>can be shortened according to requirements | NLOM1PA       |