


Dane techniczne dla produktu: NLOMR5009E

Oprawa awaryjna OM OLED 230V AC/DC EL naścienna


podtynkowa



Dane techniczne

Długość (mm)	222,00
Wysokość (mm)	127,00
Głębokość (mm)	10,00
Waga (kg)	0,12
Rodzaj oprawy oświetleniowej	kierunkowa ewakuacyjna
EB-ZB	Zasilacze centralne do opraw
Funkcja	z monitorowaniem - przełączane centralnie
Wersja	oprawy awaryjne dwustronne
Design / Seria	PF
Bezhalogenowy	obudowa wykonana z tworzywa sztucznego bezhalogenowego
Kolor	aluminium anodowane
Widoczność (mb)	20
Źródło światła	OLED
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Stopień szczelności	IP20
Odporność na uderzenia	≥ IK03
Montaż	ścienny wpuszczany
Min. temperatura otoczenia (°C)	0
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
AA Class E 8101	AA5
Producent	Schrack

Dimensions (mm)

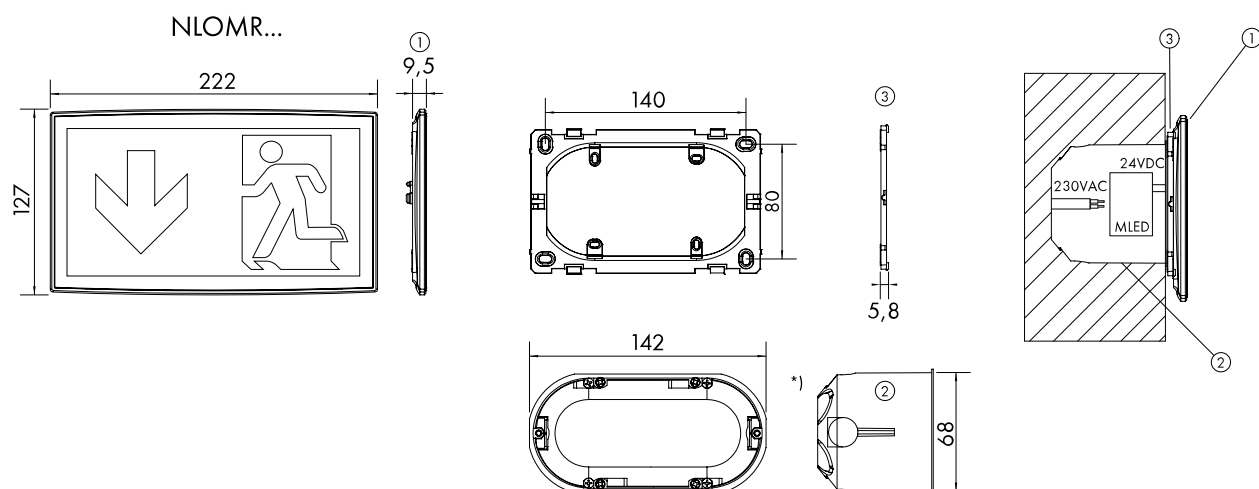

OPIS	Nr katalogowy
Oprawa awaryjna OM OLED 230V AC/DC EL naścienna podtynkowa	NLOMRS009E