


Dane techniczne dla produktu: NLOMR5009M

Oprawa awaryjna OM OLED 230V AC/DC ML naścienna

podtynkowa



SCHRACK-Info

Mit der OLED Rettungszeichenleuchte Design OM starten wir in die Zukunft der Beleuchtung von Flucht- und Rettungswegen. Sie nutzt als Lichtquelle eine vollflächige organische LED kurz OLED. Damit erreicht sie eine 100% homogene Ausleuchtung des Piktogramms. Die hochmoderne OLED-Technologie ist heute im breiten Markt angekommen und zu einem erschwinglichen Preis erhältlich.

Dabei profitieren Sie von allen Vorteilen der OLED und erhalten dazu noch ein sehr ansprechendes, modernes Design, das in dieser Art nicht nur einzigartig, sondern auch sehr funktional ist. Die OLED Leuchte für folgende Montagearten erhältlich:

Als Wandeinbau integriert sie sich harmonisch in das Erscheinungsbild des Raumes. Lediglich die 4mm dünne Piktogrammscheibe ist sichtbar. Die Elektronik verschwindet in der Wand dahinter.

Die OLED Deckeneinbauleuchte wird an einem dünnen Pendel montiert und ist ein- oder beidseitig beschriftet erhältlich. Die Elektronik und Stromversorgung der Leuchte wird in der abgehängten Decke installiert. Im sichtbaren Bereich verbleibt nur die leicht geschwungene, flache Scheibe mit der absolut gleichmäßigen Ausleuchtung des Piktogramms. Zusätzlich ist auch eine Deckenanbauvariante mit Pendel verfügbar.

Die Gehäuseoberfläche der OLED Rettungszeichenleuchte OM wird in einem Verfahren aluminiumbeschichtet, wie es bereits in der Automobilindustrie eingesetzt wird. Für diese optische aber auch die funktionelle Einzigartigkeit wurde die OLED-Rettungszeichenleuchte mit dem German Design Award 2016 sowie dem Red Dot Design Award 2016 ausgezeichnet.




Dane techniczne

Długość (mm)	222,00
Wysokość (mm)	127,00
Głębokość (mm)	10,00
Waga (kg)	0,12
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Oprawa kierunkowa ewakuacyjna
EB-ZB	Zasilacze centralne do opraw

Dane techniczne - kontynuacja

Funkcja	with monitoring - centrally switchable
Wersja	oprawy awaryjne dwustronne
Design / Seria	PF
Bezhalogenowy	Housing made of halogen-free plastic
Kolor	Aluminium anodowane
Widoczność (mb)	20
Źródło światła	OLED
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Stopień szczelności	IP20
Montaż	Ścienne wpuszczany
Min. temperatura otoczenia (°C)	0
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
AA Class E 8101	AA5

Dimensions (mm)

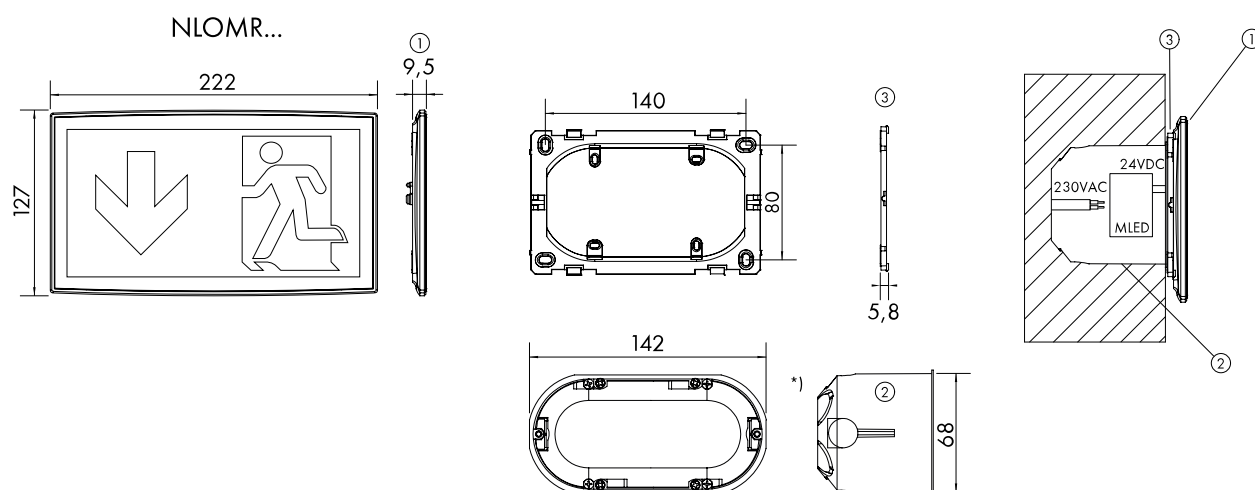

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Oprawa awaryjna OM OLED 230V AC/DC ML naścienna podtynkowa	NLOMRS009M