

Dane techniczne dla produktu: NLPMD003SC

Emergency luminaire PM Autotest LED 3h 230V AC ceiling mount

1h/3h/8h adjustable, ceiling surface mounting with pictograms on one or two sides, viewing distance: 20m, IP65, protection class II




Dane techniczne

Długość (mm)	236,00
Szerokość (mm)	136,00
Wysokość (mm)	168,00
Waga (kg)	1,30
Rodzaj oprawy oświetleniowej	kierunkowa ewakuacyjna
EB-ZB	Oprawy autonomiczne
Funkcja	autotest
Wersja	oprawy plastikowe
Design / Seria	PM
Bezhalogenowy	obudowa wykonana z tworzywa sztucznego bezhalogenowego
Kolor	biały
Pictogram	Slide-in pictogram set (2x man in the door and two arrows that can each be rotated by 90°) included in accordance with ISO 7010

Dane techniczne - kontynuacja

Widoczność (mb)	20
Czas podtrzymania (H)	3
Źródło światła	LED (3W)
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Akumulatory (V/Ah)	9,6/2,0 NiMh
Stopień szczelności	IP65
Odporność na uderzenia	IK3
Montaż	sufitowy natynkowy
Min. temperatura otoczenia (°C)	-5
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
AA klasa E 8101	AA4
Producent	Schrack

Abmessungen (mm)

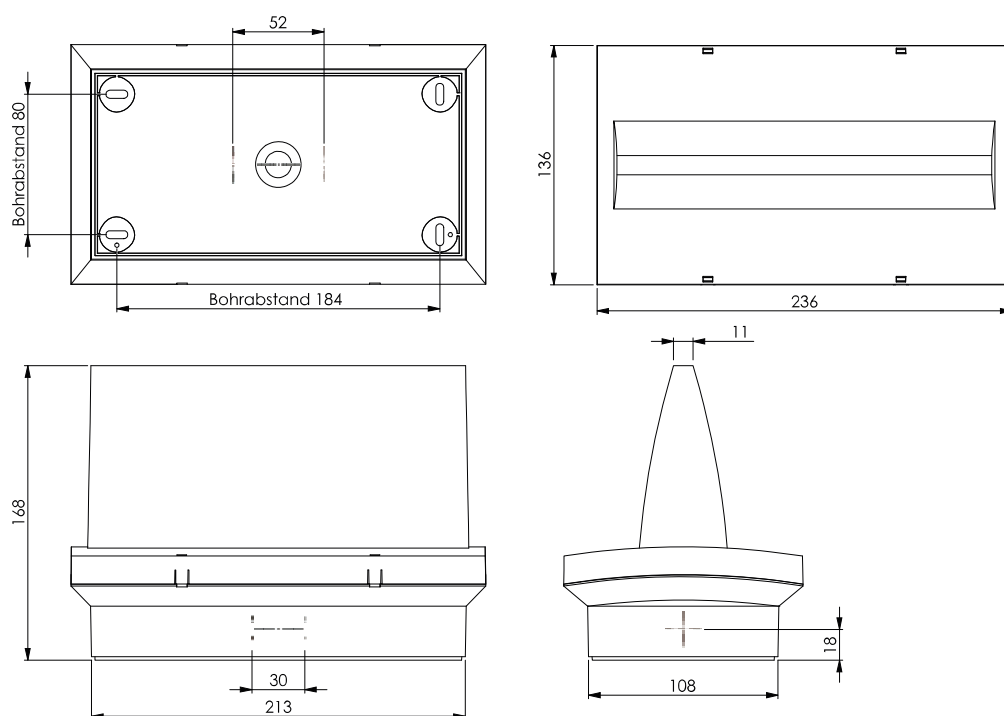

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Emergency luminaire PM Autotest LED 3h 230V AC ceiling mount 1h/3h/8h adjustable, ceiling surface mounting with pictograms on one or two sides, viewing distance: 20m, IP65, protection class NLPMD003SC II	
Dodatkowe akcesoria	
Recessed frame white for emergency luminaires design PM Required ceiling cut out: 246 x 152 mm	NLPME
Accu NiMH 4,8V 2,0Ah for self contained luminaires LED LPU or LEM module	NLAKKU4820