

Dane techniczne dla produktu: NLPMD039EL

Emergency luminaire PM 4x1W ERT-LED 230V, ceiling mounting

Combined luminaire for marking and illuminating escape routes, with exchangeable lenses, corridor lenses in scope of delivery included, with supervision - centrally switchable, ceiling surface mounting, IP65, protection class II, 335lm




Dane techniczne

Długość (mm)	236,00
Szerokość (mm)	136,00
Wysokość (mm)	168,00
Waga (kg)	0,89
Rodzaj oprawy oświetleniowej	kombinowana awaryjna i ewakuacyjna kierunkowa ewakuacyjna awaryjna
EB-ZB	Zasilacze centralne do opraw
Funkcja	z monitorowaniem - przełączane centralnie
Wersja	oprawy plastikowe
Design / Seria	PM
Bezhalogenowy	obudowa wykonana z tworzywa sztucznego bezhalogenowego

Dane techniczne - kontynuacja

Kolor	RAL 9003
Pictogram	Slide-in pictogram set (2x man in the door and two arrows that can each be rotated by 90°) included in accordance with ISO 7010
Widoczność (mb)	20
Źródło światła	ERT-LED (4W)
Strumień świetlny	335
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Power maintained mode (W)	5,20
Power non-maintained mode (W)	1,10
Power max. (W)	5,20
Stopień szczelności	IP65
Odporność na uderzenia	IK06
Montaż	wpuszczany (opcjonalnie) sufitowy natynkowy
Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
AA Class E 8101	AA3 AA4 AA5
Producent	Schrack

Abmessungen (mm)

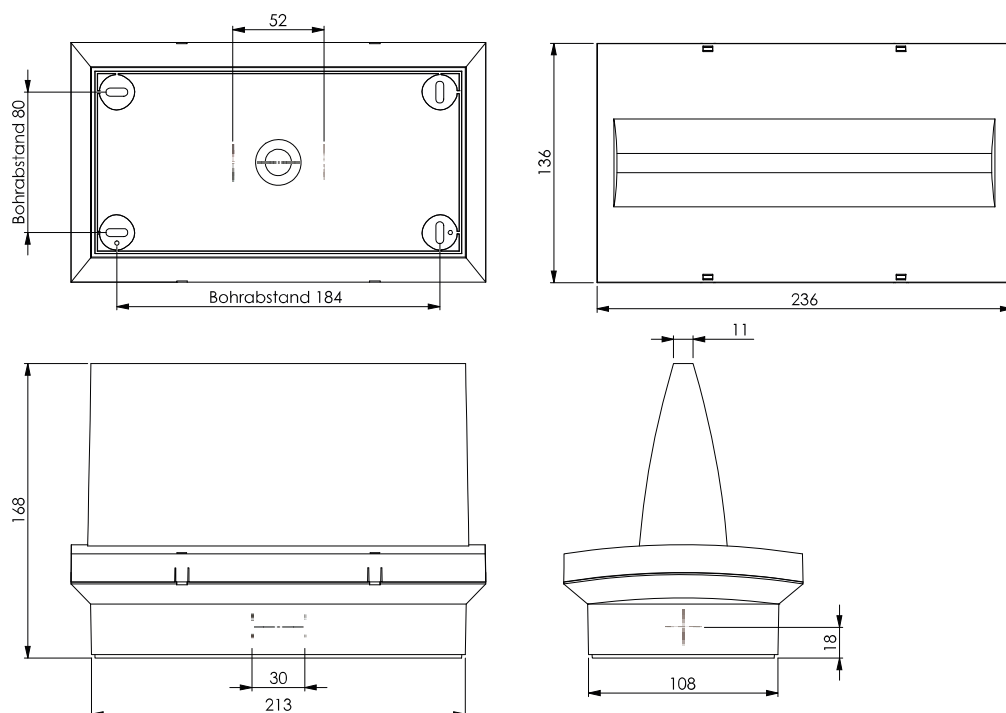

Abstandstabelle mit Korridorlinsen (im Lieferumfang enthalten) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

2,00	5,8	13,26	10,58	7,88	3,04
2,50	6,54	15,39	11,93	8,47	3,23
3,00	6,94	17,3	13,12	8,92	3,39
3,50	6,94	18,85	13,95	9,29	3,5
4,00	5,02	19,73	14,24	9,56	3,56
5,00	3,76	18,43	11,99	9,99	3,58
6,00	2,05	13,71	10,88	10,16	3,5
7,00	1,68	10,99	9,01	10,2	3,22
8,00	1,46	6,75	8,13	10,1	1,97

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Emergency luminaire PM 4x1W ERT-LED 230V, ceiling mounting	
Combined luminaire for marking and illuminating escape routes, with exchangeable lenses, corridor lenses in scope of delivery included, with supervision - centrally switchable, ceiling surface mounting, IP65, protection class II, 335lm	NLPMD039EL
Dodatkowe akcesoria	
Recessed frame white for emergency luminaires design PM	
Required ceiling cut out: 246 x 152 mm	NLPME