

Dane techniczne dla produktu: NLPMD403SC

Emergency luminaire PM Autotest LED 3h 230V AC ceiling mount

1h/3h/8h adjustable, ceiling surface mounting with pictograms on one or two sides, viewing distance: 20m, IP65, protection class II, LiFePO4 battery




Dane techniczne

Długość (mm)	236,00
Szerokość (mm)	136,00
Wysokość (mm)	168,00
Waga (kg)	1,30
Rodzaj oprawy oświetleniowej	kierunkowa ewakuacyjna
EB-ZB	Oprawy autonomiczne
Funkcja	autotest
Wersja	oprawy plastikowe
Design / Seria	PM
Bezhalogenowy	obudowa wykonana z tworzywa sztucznego bezhalogenowego
Kolor	biały
Piktogram	zestaw piktogramów do wsuwania (2x człowiek w drzwiach i dwie strzałki, które można obrócić o 90°) zgodnych z normą ISO 7010

Dane techniczne - kontynuacja

Widoczność (mb)	20
Czas podtrzymania (H)	1/3/8
Źródło światła	LED (3W)
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Tryb pracy ciągłej (W)	3,30
Tryb zasilania z wyłączonym podtrzymaniem (W)	0,40
Moc maksymalna (W)	4,20
Akumulatory (V/Ah)	2x 3,2V/1,6Ah LiFePO4
Stopień szczelności	IP65
Odporność na uderzenia	IK03
Montaż	sufitowy natynkowy
Min. temperatura otoczenia (°C)	-5
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
AA klasa E 8101	AA4
Producent	Schrack

Abmessungen (mm)

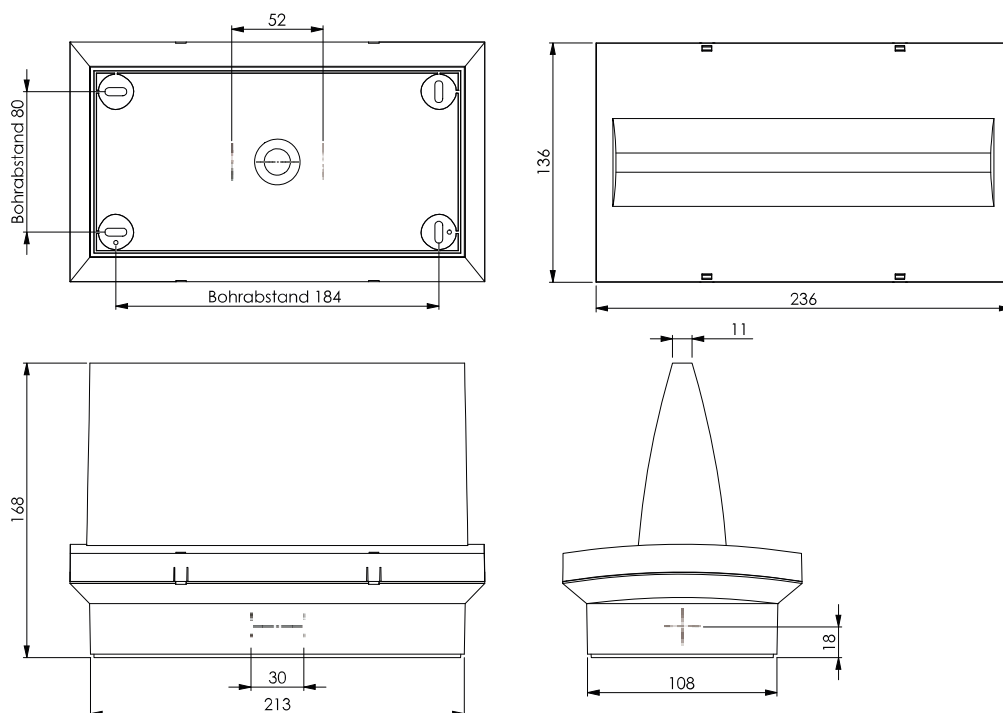

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Emergency luminaire PM Autotest LED 3h 230V AC ceiling mount 1h/3h/8h adjustable, ceiling surface mounting with pictograms on one or two sides, viewing distance: 20m, IP65, protection class NLPMD403SC II, LiFePO4 battery	
Dodatkowe akcesoria	
Recessed frame white for emergency luminaires design PM Required ceiling cut out: 246 x 152 mm	NLPME
Set 2 accus LiFePO4 3,2V 1,6Ah f. luminaires. w. LEO or LPK LiFePO4 - Lithium-iron phosphate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries	NLAKKU3216
	NLTESTSC2
Protective cover for test buttons NLTEST2---	NLTEST2COV