

Dane techniczne dla produktu: NLPMD403WL

Emerg. luminaire PM WirelessControl LED 3h 230V AC ceiling

ceiling surface mounting, viewing distance: 20m, radio switchable, with LiFePO4 battery




Dane techniczne

Długość (mm)	236,00
Szerokość (mm)	136,00
Wysokość (mm)	168,00
Waga (kg)	1,00
Rodzaj oprawy oświetleniowej	kierunkowa ewakuacyjna
EB-ZB	Oprawy autonomiczne
Funkcja	sterowanie bezprzewodowe
Wersja	oprawy plastikowe
Design / Seria	PM
Bezhalogenowy	obudowa wykonana z tworzywa sztucznego bezhalogenowego
Kolor	RAL 9003
Pictogram	Slide-in pictogram set (2x man in the door and two arrows that can each be rotated by 90°) included in accordance with ISO 7010
Widoczność (mb)	20

Dane techniczne - kontynuacja

Czas podtrzymania (H)	3
Źródło światła	LED (3W)
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	2,90
Power non-maintained mode (W)	0,80
Power max. (W)	3,80
Akumulatory (V/Ah)	2x 3,2V/1,6Ah LiFePO4
Stopień szczelności	IP65
Odporność na uderzenia	≥ IK03
Montaż	sufitowy natynkowy
Min. temperatura otoczenia (°C)	-5
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Producent	Schrack

Dimensions (mm)

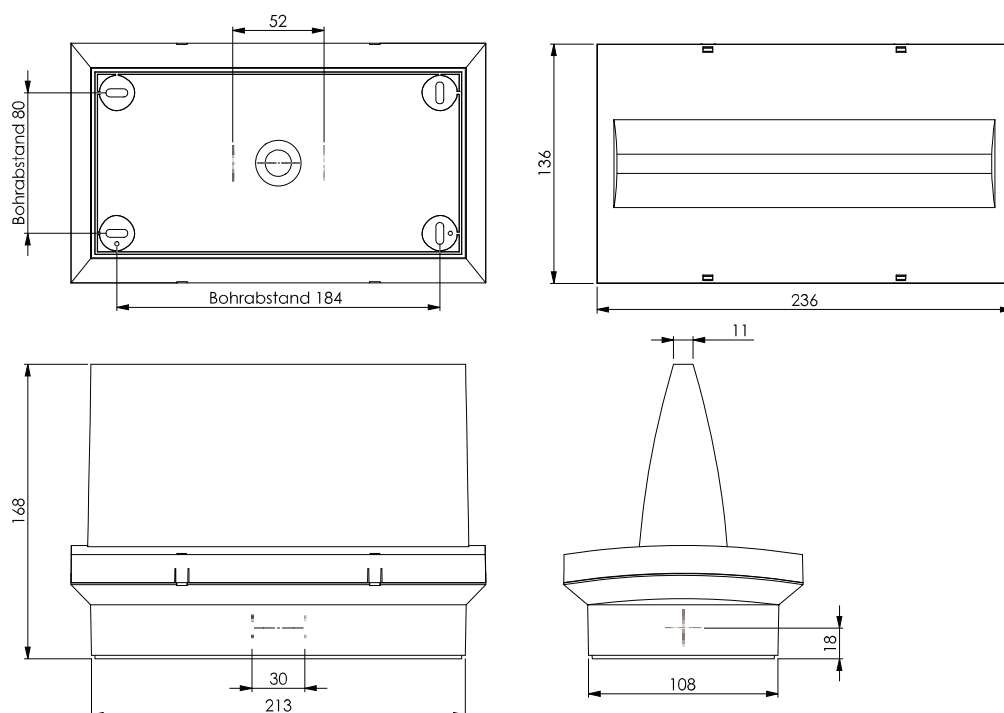

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Emerg. luminaire PM WirelessControl LED 3h 230V AC ceiling ceiling surface mounting, viewing distance: 20m, radio switchable, with LiFePO4 battery	NLPMD403WL
Dodatkowe akcesoria	
Recessed frame white for emergency luminaires design PM Required ceiling cut out: 246 x 152 mm	NLPME
Set 2 accus LiFePO4 3,2V 1,6Ah f. luminaires. w. LEO or LPK LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries	NLAKKU3216