

Dane techniczne dla produktu: NLPMD509CC

Emergency luminaire PM HP-LED CC24 24V ceiling mounting

with supervision - centrally switchable, viewing distance: 20m




Dane techniczne

Długość (mm)	236,00
Szerokość (mm)	136,00
Wysokość (mm)	168,00
Waga (kg)	0,70
Rodzaj oprawy oświetleniowej	kierunkowa ewakuacyjna
EB-ZB	Zasilacze centralne do opraw
Funkcja	24V Core24 z nadzorem - przełączane centralnie
Wersja	oprawy plastikowe
Design / Seria	PM
Bezhalogenowy	obudowa wykonana z tworzywa sztucznego bezhalogenowego
Kolor	RAL 9003
Pictogram	Slide-in pictogram set (2x man in the door and two arrows that can each be rotated by 90°) included in accordance with ISO 7010
Widoczność (mb)	20

Dane techniczne - kontynuacja

Źródło światła	LED (3W)
Zakres napięcia (V)	24V AC
Power maintained mode (W)	2,80
Power non-maintained mode (W)	0,40
Power max. (W)	2,80
Stopień szczelności	IP65
Odporność na uderzenia	IK03
Montaż	sufitowy natynkowy
Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
AA Class E 8101	AA3 AA4 AA5
Producent	Schrack

Abmessungen (mm)

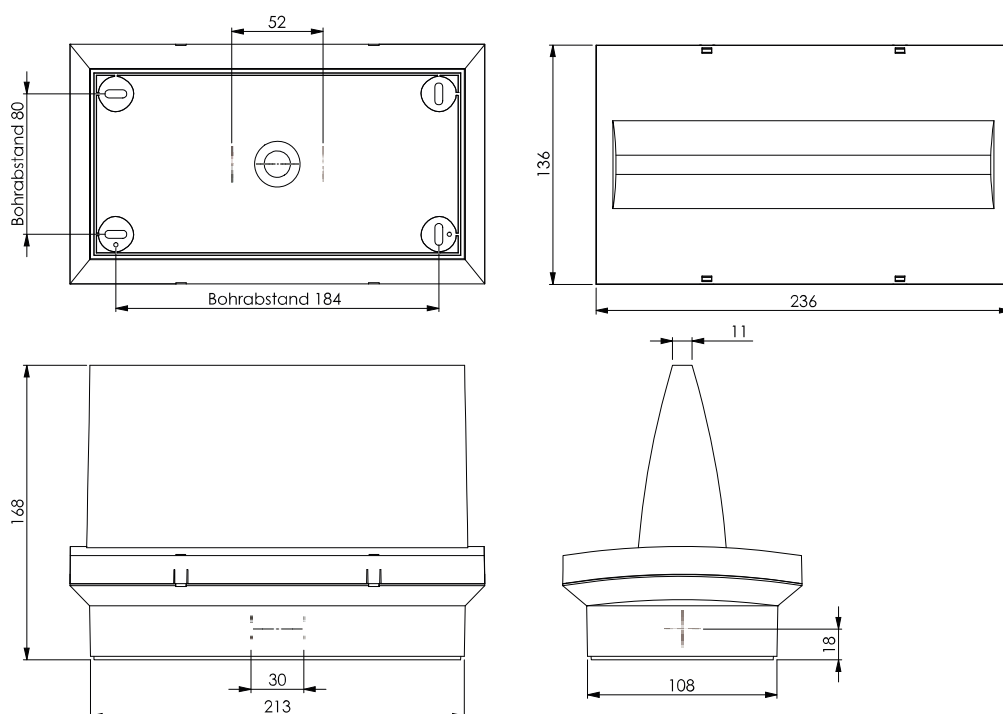

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Emergency luminaire PM HP-LED CC24 24V ceiling mounting with supervision - centrally switchable, viewing distance: 20m	NLPMD509CC
Dodatkowe akcesoria	
Recessed frame white for emergency luminaires design PM Required ceiling cut out: 246 x 152 mm	NLPME