

Dane techniczne dla produktu: NLPMDT03SC

Emerg. luminaire PM selfcontrol LED 3h 230V AC ceiling TT

1h/3h/8h adjustable, ceiling surface mounting with pictograms on one or two sides, viewing distance: 20m, IP65, protection class II, LiFePO₄ battery suitable for low temperatures -15° to 40°C




Dane techniczne

Długość (mm)	236,00
Szerokość (mm)	136,00
Wysokość (mm)	168,00
Waga (kg)	1,30
Rodzaj oprawy oświetleniowej	kierunkowa ewakuacyjna
EB-ZB	Oprawy autonomiczne
Funkcja	samokontrola temperatury
Wersja	oprawy plastikowe
Design / Seria	PM
Bezhalogenowy	obudowa wykonana z tworzywa sztucznego bezhalogenowego
Kolor	RAL 9003

Dane techniczne - kontynuacja

Pictogram	Slide-in pictogram set (2x man in the door and two arrows that can each be rotated by 90°) included in accordance with ISO 7010
Widoczność (mb)	20
Źródło światła	LED (3W)
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	5,70
Power non-maintained mode (W)	2
Power max. (W)	6,90
Akumulatory (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4-TT
Stopień szczelności	IP65
Odporność na uderzenia	≥ IK03
Montaż	sufitowy natynkowy
Min. temperatura otoczenia (°C)	-15
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
AA klasa E 8101	AA4
Producent	Schrack

Dimensions (mm)

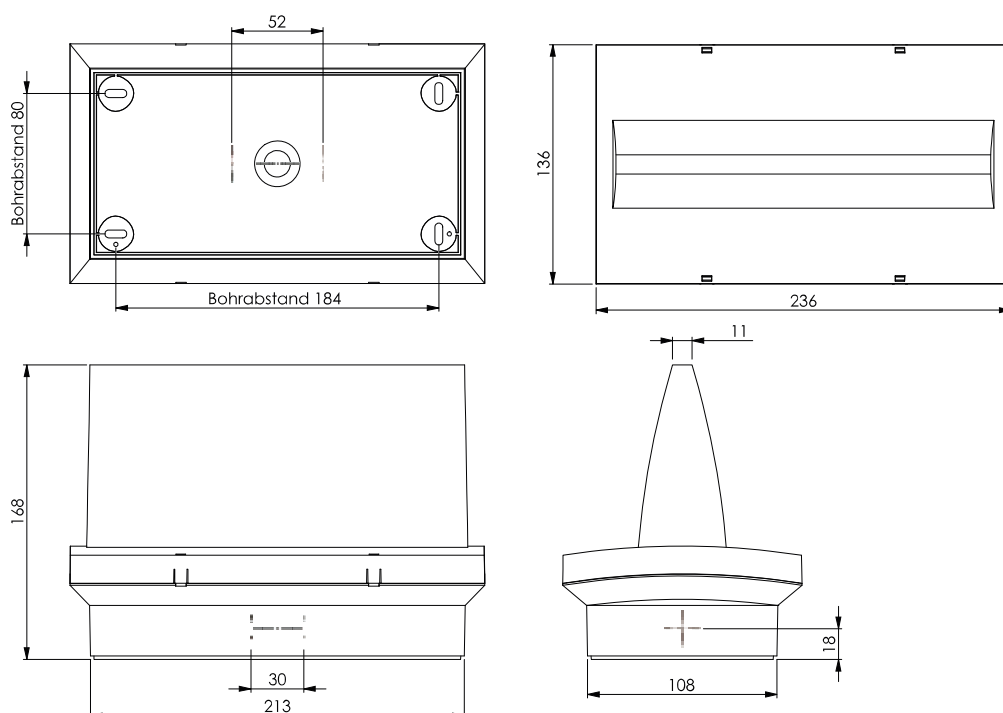

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Emerg. luminaire PM selfcontrol LED 3h 230V AC ceiling TT 1h/3h/8h adjustable, ceiling surface mounting with pictograms on one or two sides, viewing distance: 20m, IP65, protection class NLPMDT03SC II, LiFePO4 battery suitable for low temperatures -15° to 40°C	
Dodatkowe akcesoria	
Recessed frame white for emergency luminaires design PM Required ceiling cut out: 246 x 152 mm	NLPME
Accu LiFePO4 3.2V 3.3Ah low temp for LED luminaires LiFePO4 - Lithium-iron-phosphate battery suitable for low temperatures, UN3480 - LITHIUM-ION BATTERIES, The permissible ambient luminaire temperatures are specified for the low temperature luminaires	NLAKKU323T
	NLTESTSC2
Protective cover for test buttons NLTEST2---	NLTEST2COV