

Dane techniczne dla produktu: NLPMW049EL

Emergency luminaire PM 6x1W ERT-LED 230V, ceiling mounting

With exchangeable lenses, corridor lenses in scope of delivery included, with supervision - centrally switchable, ceiling surface mounting, for illuminating escape rooms, IP65, protection class II, 1050lm




Dane techniczne

Długość (mm)	236,00
Szerokość (mm)	136,00
Wysokość (mm)	65,00
Waga (kg)	0,70
Rodzaj oprawy oświetleniowej	awaryjna
EB-ZB	Zasilacze centralne do opraw
Funkcja	z monitorowaniem - przełączane centralnie
Wersja	oprawy plastikowe
Design / Seria	PM
Bezhalogenowy	obudowa wykonana z tworzywa sztucznego bezhalogenowego
Kolor	RAL 9003
Źródło światła	ERT-LED (6W)

Dane techniczne - kontynuacja

Strumień świetlny	1050
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	9,70
Power non-maintained mode (W)	1,10
Power max. (W)	9,70
Stopień szczelności	IP65
Odporność na uderzenia	IK06
Montaż	wpuszczany (opcjonalnie) sufitowy natynkowy
Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
AA Class E 8101	AA3 AA4 AA5
Producent	Schrack

Abmessungen (mm)

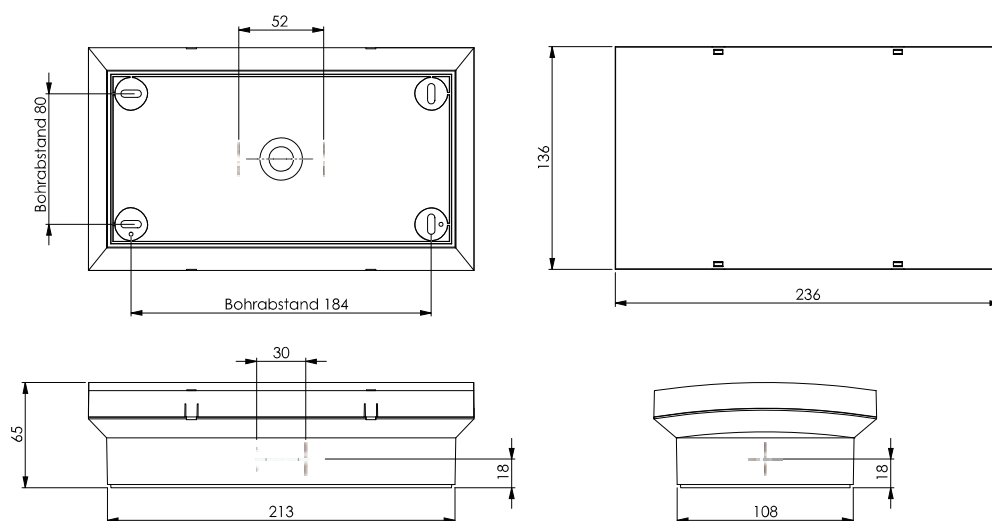

Abstandstabelle mit Korridorlinse (im Lieferumfang enthalten) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

					
2,00	7,76	17,97	13,98	9,99	4,26
2,50	8,98	20,67	15,98	11,33	4,57
3,00	10,15	23,09	17,72	12,35	4,82
3,50	11,22	25,48	19,27	12,96	5,01
4,00	12,21	27,89	20,78	13,47	5,15
5,00	13,98	32,24	23,28	14,26	5,32
6,00	15,05	36,12	25,43	14,78	5,43
7,00	15,82	39,62	27,3	15,1	5,48
8,00	13,82	42,22	28,27	15,3	5,44
9,00	10,15	42,3	25,71	15,45	5,26
10,00	7,61	41,16	23,35	15,55	4,84

Abstandstabelle Runde-Linse (NLLSYSR4 - separat zu bestellen) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8

					
2,00	4,89	10,56	10,59	10,62	5
2,50	5,75	12,61	12,74	12,83	5,95
3,00	6,51	14,46	14,71	14,87	6,81
3,50	7,2	16,16	16,5	16,74	7,59
4,00	7,82	17,72	18,15	18,49	8,2
5,00	8,91	20,5	21,09	21,63	9,28
6,00	9	22,92	23,48	24,06	9,89
7,00	7,51	24,81	25,57	26,14	8,92
8,00	4,58	24,38	25,24	26,81	6,26
9,00	1,35	22,51	23,49	25,19	2,93

Abstandstabelle Spot-Linse (NLLSYSS4 - separat zu bestellen) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8

					
2,00	1,94	4,53	4,53	4,53	1,94
2,50	2,43	5,66	5,66	5,66	2,43
3,00	2,91	6,8	6,8	6,8	2,91
3,50	3,4	7,93	7,93	7,93	3,4
4,00	3,88	9,06	9,06	9,06	3,88
5,00	4,71	10,78	10,78	10,78	4,71
6,00	5,33	11,84	11,84	11,84	5,33
7,00	5,84	13,28	13,28	13,28	5,84
8,00	6,43	14,55	14,55	14,55	6,43
9,00	6,96	15,66	15,66	15,66	6,96
10,00	7,42	16,68	16,68	16,68	7,42
12,00	8,14	18,98	18,98	18,98	8,14
14,00	8,58	20,9	20,9	20,9	8,58
16,00	8,74	22,46	22,46	22,46	8,74

Abstandstabelle Hohe-Flur-Linse (NLLSYSH4 - separat zu bestellen) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8

					
2,00	4,24	9,75	7,31	4,81	1,62
2,50	5,31	12,19	9,14	6,02	2,03
3,00	6,37	14,63	10,96	7,22	2,44
3,50	7,43	17,07	12,79	8,43	2,85
4,00	8,49	19,51	14,62	9,63	3,25
5,00	9,75	22,76	16,63	10,47	3,22
6,00	10,72	25,35	17,66	9,96	2,74
7,00	11,5	27,61	18,44	9,26	2,91
8,00	12,13	29,64	18,91	8,26	2,97
9,00	12,64	31,46	19,65	7,99	3,15
10,00	12,93	32,92	20,02	8,27	3,32
12,00	13,43	35,33	20,83	8,61	3,51
14,00	13,78	36,79	21,52	9,35	3,6
16,00	13,65	37,69	22,07	9,82	3,67

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Emergency luminaire PM 6x1W ERT-LED 230V, ceiling mounting	
With exchangeable lenses, corridor lenses in scope of delivery included, with supervision - centrally switchable, ceiling surface mounting, for illuminating escape rooms, IP65, protection class II, 1050lm	NLPMW049EL
Dodatkowe akcesoria	
Recessed frame white for emergency luminaires design PM	
Required ceiling cut out: 246 x 152 mm	NLPME