

Dane techniczne dla produktu: NLPMW403SC

Emergency luminaire PM Autotest LED 3h 230V AC wall mounting

1h/3h/8h adjustable, wall surface mounting with pictograms, viewing distance: 20m, IP65, protection class II, LiFePO4 battery




Dane techniczne

Długość (mm)	236,00
Szerokość (mm)	136,00
Wysokość (mm)	65,00
Waga (kg)	1,30
Rodzaj oprawy oświetleniowej	kierunkowa ewakuacyjna
EB-ZB	Oprawy autonomiczne
Funkcja	autotest
Wersja	oprawy plastikowe
Design / Seria	PM
Bezhalogenowy	obudowa wykonana z tworzywa sztucznego bezhalogenowego
Kolor	biały
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010

Dane techniczne - kontynuacja

Widoczność (mb)	20
Źródło światła	LED (3W)
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	3,30
Power non-maintained mode (W)	0,40
Power max. (W)	4,20
Akumulatory (V/Ah)	2x 3,2V/1,6Ah LiFePO4
Stopień szczelności	IP65
Odporność na uderzenia	IK06
Montaż	naścienny
Min. temperatura otoczenia (°C)	-5
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
AA klasa E 8101	AA4
Producent	Schrack

Dimensions (mm)

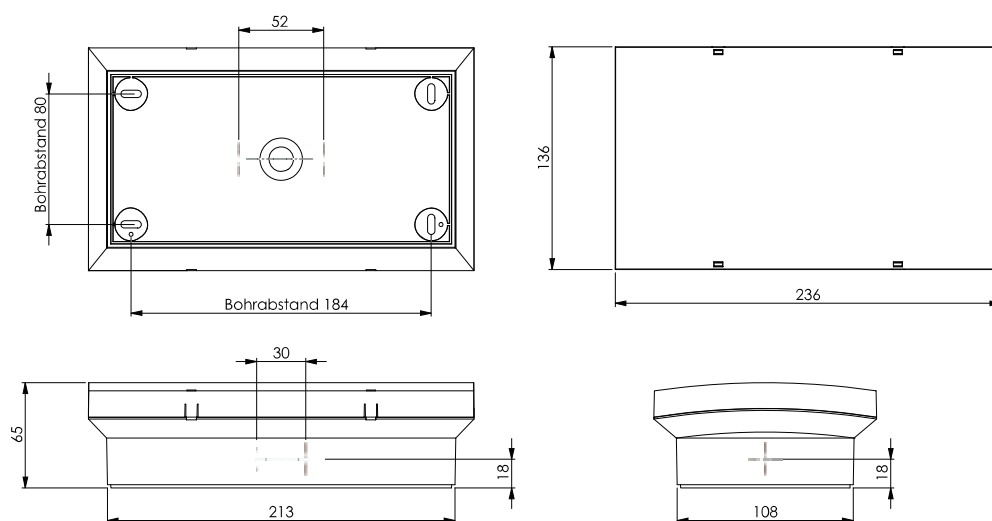

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Emergency luminaire PM Autotest LED 3h 230V AC wall mounting 1h/3h/8h adjustable, wall surface mounting with pictograms, viewing distance: 20m, IP65, protection class II, LiFePO4 battery	NLPMW403SC
Dodatkowe akcesoria	
Recessed frame white for emergency luminaires design PM Required ceiling cut out: 246 x 152 mm	NLPME
Set 2 accus LiFePO4 3,2V 1,6Ah f. luminaires. w. LEO or LPK LiFePO4 - Lithium-iron phosphate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries	NLAKKU3216
	NLTESTSC2
Protective cover for test buttons NLTEST2---	NLTEST2COV