

Dane techniczne dla produktu: NLPMW433SC

## Emergency luminaire PM Autotest LED 3h 230V AC wall mounting

Safety luminaire with exchangeable lenses, corridor lenses in scope of delivery included, 1h/3h/8h adjustable, ceiling surface mounting, IP65, protection class II, LiFePO<sub>4</sub> battery, 1h:500lm, 3h:500lm, 8h: 200lm




### Dane techniczne

|                              |                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Długość (mm)                 | 236,00                                                 |
| Szerokość (mm)               | 136,00                                                 |
| Wysokość (mm)                | 65,00                                                  |
| Waga (kg)                    | 1,30                                                   |
| Rodzaj oprawy oświetleniowej | kierunkowa ewakuacyjna                                 |
| EB-ZB                        | Oprawy autonomiczne                                    |
| Funkcja                      | autotest                                               |
| Wersja                       | oprawy plastikowe                                      |
| Design / Seria               | PM                                                     |
| Bezhalogenowy                | obudowa wykonana z tworzywa sztucznego bezhalogenowego |
| Kolor                        | RAL 9003                                               |

## Dane techniczne - kontynuacja

|                                  |                                                                                                                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pictogram                        | Slide-in pictogram set (2x man in the door and two arrows that can each be rotated by 90°) included in accordance with ISO 7010 |
| Widoczność (mb)                  | 20                                                                                                                              |
| Źródło światła                   | LED (3W)                                                                                                                        |
| Strumień świetlny                | 1h: 520;3h: 520                                                                                                                 |
| Zakres napięcia (V)              | 230V AC 50Hz ±20%                                                                                                               |
| Power maintained mode (W)        | 7                                                                                                                               |
| Power non-maintained mode (W)    | 2                                                                                                                               |
| Power max. (W)                   | 8,20                                                                                                                            |
| Akumulatory (V/Ah)               | 2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4                                                                                                           |
| Stopień szczelności              | IP65                                                                                                                            |
| Odporność na uderzenia           | IK06                                                                                                                            |
| Montaż                           | naścienny                                                                                                                       |
| Min. temperatura otoczenia (°C)  | -5                                                                                                                              |
| Maks. temperatura otoczenia (°C) | 40                                                                                                                              |
| AA klasa E 8101                  | AA4                                                                                                                             |
| Producent                        | Schrack                                                                                                                         |

## Dimensions (mm)

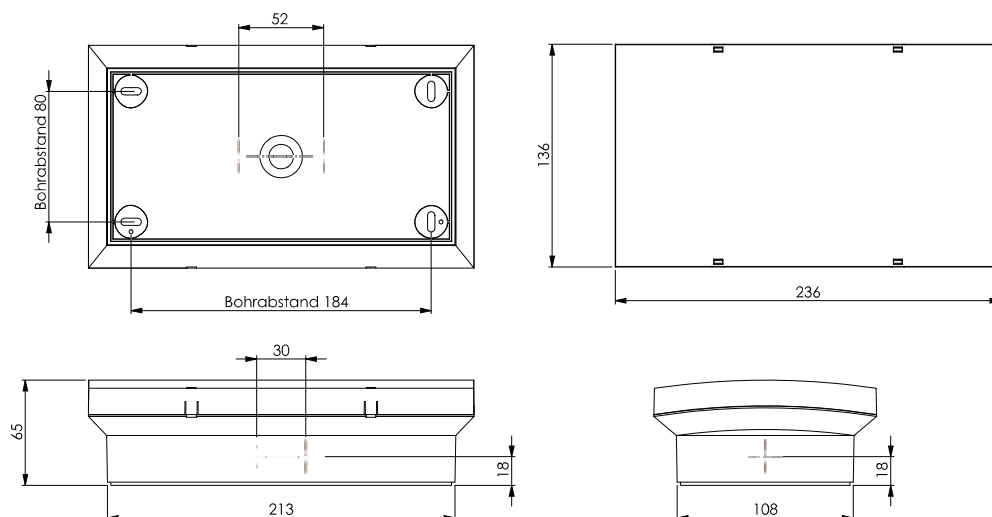

**Spacing table with corridor lenses (included in scope delivery) - Min.  
illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80**

|  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,00                                                                              | 6,78                                                                              | 15,5                                                                              | 12                                                                                | 8,49                                                                                | 3,32                                                                                |
| 2,50                                                                              | 7,86                                                                              | 17,94                                                                             | 13,55                                                                             | 9,12                                                                                | 3,52                                                                                |
| 3,00                                                                              | 8,82                                                                              | 20,27                                                                             | 15,02                                                                             | 9,61                                                                                | 3,65                                                                                |
| 3,50                                                                              | 9,69                                                                              | 22,41                                                                             | 16,23                                                                             | 9,99                                                                                | 3,72                                                                                |
| 4,00                                                                              | 10,21                                                                             | 24,37                                                                             | 17,32                                                                             | 10,27                                                                               | 3,77                                                                                |
| 5,00                                                                              | 11                                                                                | 27,91                                                                             | 19,11                                                                             | 10,61                                                                               | 3,84                                                                                |
| 6,00                                                                              | 7,52                                                                              | 29,99                                                                             | 19,2                                                                              | 10,81                                                                               | 3,75                                                                                |
| 7,00                                                                              | 5,33                                                                              | 28,36                                                                             | 16,18                                                                             | 10,91                                                                               | 3,42                                                                                |
| 8,00                                                                              | 2,62                                                                              | 27,07                                                                             | 13,89                                                                             | 10,83                                                                               | 1,61                                                                                |

## Lista produktów

| OPIS                                                                                                                                                                                                               | Nr katalogowy |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Emergency luminaire PM Autotest LED 3h 230V AC wall mounting                                                                                                                                                       |               |
| Safety luminaire with exchangeable lenses, corridor lenses in scope of delivery included, 1h/3h/8h adjustable, ceiling surface mounting, IP65, protection class II, LiFePO4 battery, 1h:500lm, 3h:500lm, 8h: 200lm | NLPMW433SC    |
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                                                                                                                                                                                         |               |
| Recessed frame white for emergency luminaires design PM                                                                                                                                                            |               |
| Required ceiling cut out: 246 x 152 mm                                                                                                                                                                             | NLPME         |
| Set 2 accus LiFePO4 3,2V 3,3Ah f. luminaires. w. LEO or LPK                                                                                                                                                        |               |
| LiFePO4 - Lithium-iron phosphate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries                                                                                                                                | NLAKKU323L    |
|                                                                                                                                                                                                                    | NLTESTSC2     |
| Protective cover for test buttons NLTEST2---                                                                                                                                                                       | NLTEST2COV    |