

Dane techniczne dla produktu: NLPMW433WL

Emerg. luminaire PM WirelessControl 4x1W ERT-LED 3h 230V AC

Safety luminaire with exchangeable lenses, corridor lenses in scope of delivery included, ceiling surface mounting, radio switchable, with LiFePO4 battery, 520lm




Dane techniczne

Długość (mm)	236,00
Szerokość (mm)	136,00
Wysokość (mm)	65,00
Waga (kg)	0,90
Rodzaj oprawy oświetleniowej	awaryjna
EB-ZB	Oprawy autonomiczne
Funkcja	sterowanie bezprzewodowe
Wersja	oprawy plastikowe
Design / Seria	PM
Bezhalogenowy	obudowa wykonana z tworzywa sztucznego bezhalogenowego
Kolor	RAL 9003
Widoczność (mb)	20
Czas podtrzymania (H)	3

Dane techniczne - kontynuacja

Źródło światła	ERT-LED (4W)
Strumień świetlny	520
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	5,70
Power non-maintained mode (W)	0,80
Power max. (W)	7,50
Akumulatory (V/Ah)	2x3,2/3,3 LiFePO4
Stopień szczelności	IP65
Odporność na uderzenia	IK06
Montaż	wpuszczany (opcjonalnie) sufitowy natynkowy
Min. temperatura otoczenia (°C)	-5
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Producent	Schrack

Dimensions (mm)

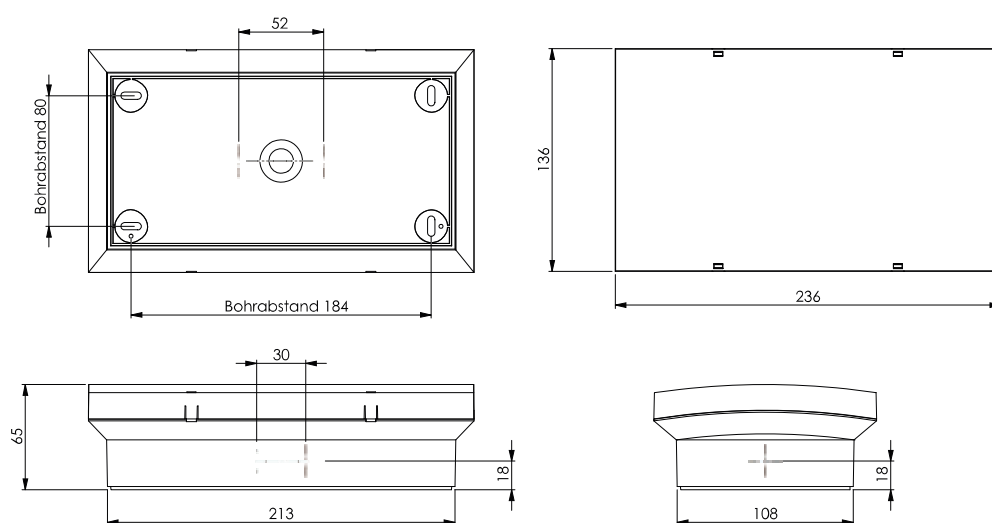

Abstandstabelle mit Korridorlinse (im Lieferumfang enthalten) - Min.
Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80,
1h/3h Autonomiezeit

					
2,00	6,78	15,5	12	8,49	3,32
2,50	7,86	17,94	13,55	9,12	3,52
3,00	8,82	20,27	15,02	9,61	3,65
3,50	9,69	22,41	16,23	9,99	3,72
4,00	10,21	24,37	17,32	10,27	3,77
5,00	11	27,91	19,11	10,61	3,84
6,00	7,52	29,99	19,2	10,81	3,75
7,00	5,33	28,36	16,18	10,91	3,42
8,00	2,62	27,07	13,89	10,83	1,61

Abstandstabelle Runde-Linse (NLLSYSR4 - separat zu bestellen) - Min.
Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8, 3h
Autonomiezeit

					
2,00	4,49	9,89	9,89	9,89	4,49
2,50	5,23	11,68	11,68	11,68	5,23
3,00	5,92	13,27	13,27	13,27	5,92
3,50	6,54	14,74	14,74	14,74	6,54
4,00	7,1	16,15	16,15	16,15	7,1
5,00	6,78	18,66	18,66	18,66	6,78
6,00	3,29	18,58	18,58	18,58	3,29

Abstandstabelle Spot-Linse (NLLSYSS4 - separat zu bestellen) - Min.
Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8, 3h
Autonomiezeit

					
2,00	1,92	4,44	4,44	4,44	1,92
2,50	2,4	5,55	5,55	5,55	2,4
3,00	2,88	6,66	6,66	6,66	2,88
3,50	3,29	7,58	7,58	7,58	3,29
4,00	3,61	8,06	8,06	8,06	3,61
5,00	4,14	9,43	9,43	9,43	4,14
6,00	4,72	10,65	10,65	10,65	4,72
7,00	5,2	11,68	11,68	11,68	5,2
8,00	5,59	12,86	12,86	12,86	5,59
9,00	5,89	13,91	13,91	13,91	5,89
10,00	6,12	14,83	14,83	14,83	6,12
12,00	6,27	16,29	16,29	16,29	6,27
14,00	6,06	17,29	17,29	17,29	6,06
16,00	5,54	17,77	17,77	17,77	5,54

Abstandstabelle Hohe-Flur-Linse (NLLSYSH4 - separat zu bestellen) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8, 3h Autonomiezeit

					
2,00	4,24	9,75	7,31	4,81	1,62
2,50	5,31	12,19	9,14	6,02	2,03
3,00	6,21	14,39	10,82	7,17	2,42
3,50	6,76	15,85	11,58	7,31	2,22
4,00	7,26	17,17	12,15	7,13	2,01
5,00	8,06	19,45	12,92	6,38	2,06
6,00	8,65	21,4	13,54	5,48	2,15
7,00	8,98	22,95	13,97	5,81	2,33
8,00	9,23	24,2	14,34	5,92	2,44
9,00	9,47	25,19	14,79	6,29	2,48
10,00	9,58	25,76	15,09	6,62	2,54
12,00	9,32	26,76	15,43	7	2,56
14,00	8,51	27,43	15,26	7,17	2,37
16,00	7,05	27,15	14,41	7,3	2,03

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Emerg. luminaire PM WirelessControl 4x1W ERT-LED 3h 230V AC Safety luminaire with exchangeable lenses, corridor lenses in scope of delivery included, ceiling surface mounting, radio switchable, with LiFePO4 battery, 520lm	NLPMW433WL
Dodatkowe akcesoria	
Recessed frame white for emergency luminaires design PM Required ceiling cut out: 246 x 152 mm	NLPME
Set 2 accus LiFePO4 3,2V 3,3Ah f. luminaires. w. LEO or LPK LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries	NLAKKU323L