

Dane techniczne dla produktu: NLPMW539CC

Emergency luminaire PM 4x1W ERT-LED 24V ceiling mounting

with supervision - centrally switchable, viewing distance: 20m, 520lm




Dane techniczne

Długość (mm)	236,00
Szerokość (mm)	136,00
Wysokość (mm)	65,00
Waga (kg)	0,70
Rodzaj oprawy oświetleniowej	awaryjna
EB-ZB	Zasilacze centralne do opraw
Funkcja	24V Core24 z nadzorem - przełączane centralnie
Wersja	oprawy plastikowe
Design / Seria	PM
Bezhalogenowy	obudowa wykonana z tworzywa sztucznego bezhalogenowego
Kolor	RAL 9003
Źródło światła	ERT-LED (6W)
Strumień świetlny	520
Zakres napięcia (V)	24V AC

Dane techniczne - kontynuacja

Power maintained mode (W)	5,10
Power non-maintained mode (W)	0,40
Power max. (W)	5,10
Stopień szczelności	IP65
Odporność na uderzenia	IK06
Montaż	wpuszczany (opcjonalnie) sufitowy natynkowy
Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
AA klasa E 8101	AA3 AA4 AA5
Producent	Schrack

Abmessungen (mm)

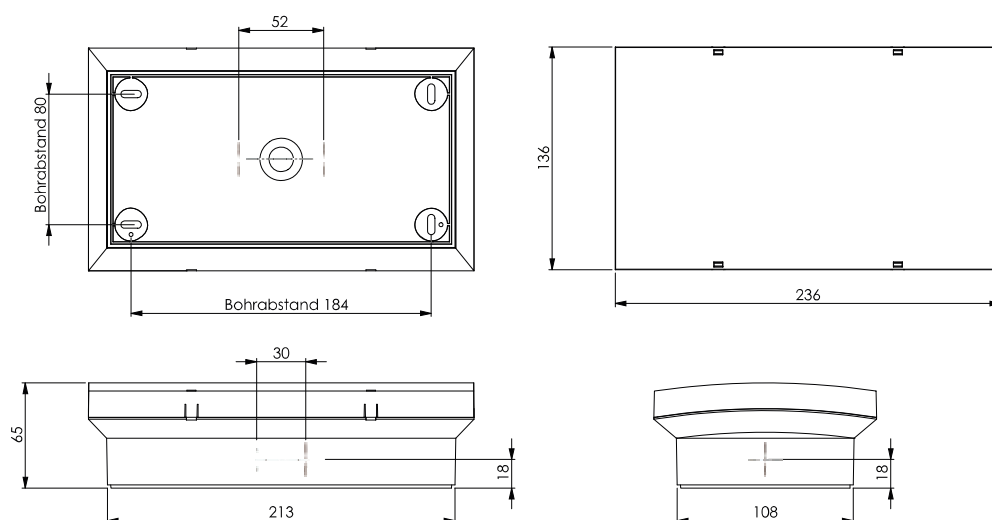

**Abstandstabelle mit Korridorlinsen (im Lieferumfang enthalten) - Min.
Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80**

					
2,00	6,78	15,5	12	8,49	3,32
2,50	7,86	17,94	13,55	9,12	3,52
3,00	8,82	20,27	15,02	9,61	3,65
3,50	9,69	22,41	16,23	9,99	3,72
4,00	10,21	24,37	17,32	10,27	3,77
5,00	11	27,91	19,11	10,61	3,84
6,00	7,52	29,99	19,2	10,81	3,75
7,00	5,33	28,36	16,18	10,91	3,42
8,00	2,62	27,07	13,89	10,83	1,61

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Emergency luminaire PM 4x1W ERT-LED 24V ceiling mounting with supervision - centrally switchable, viewing distance: 20m, 520lm	NLPMW539CC
Dodatkowe akcesoria	
Recessed frame white for emergency luminaires design PM Required ceiling cut out: 246 x 152 mm	NLPME