

Dane techniczne dla produktu: NLPXD403WL

Emerg. luminaire PX Wireless HP-LED 3h 230V AC ceiling

viewing distance: 30m, with LiFePO4 battery, WirelessControl Professional type




Dane techniczne

Długość (mm)	339,00
Szerokość (mm)	73,00
Wysokość (mm)	211,00
Waga (kg)	1,40
Rodzaj oprawy oświetleniowej	kierunkowa ewakuacyjna
EB-ZB	Oprawy autonomiczne
Funkcja	sterowanie bezprzewodowe
Wersja	oprawy plastikowe
Design / Seria	PX
Bezhlogenowy	obudowa wykonana z tworzywa sztucznego bezhalogenowego
Kolor	RAL 9003
Pictogram	Slide-in pictogram set (2x man in the door and two arrows that can each be rotated by 90°) included in accordance with ISO 7010
Widoczność (mb)	30

Dane techniczne - kontynuacja

Czas podtrzymania (H)	3
Źródło światła	LED (3W)
Strumień świetlny	320
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	5,70
Power non-maintained mode (W)	2
Power max. (W)	6,90
Akumulatory (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
Stopień szczelności	IP65
Odporność na uderzenia	IK06
Montaż	sufitowy natynkowy
Min. temperatura otoczenia (°C)	0
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
AA klasa E 8101	AA4
Producent	Schrack

Abmessungen (mm)

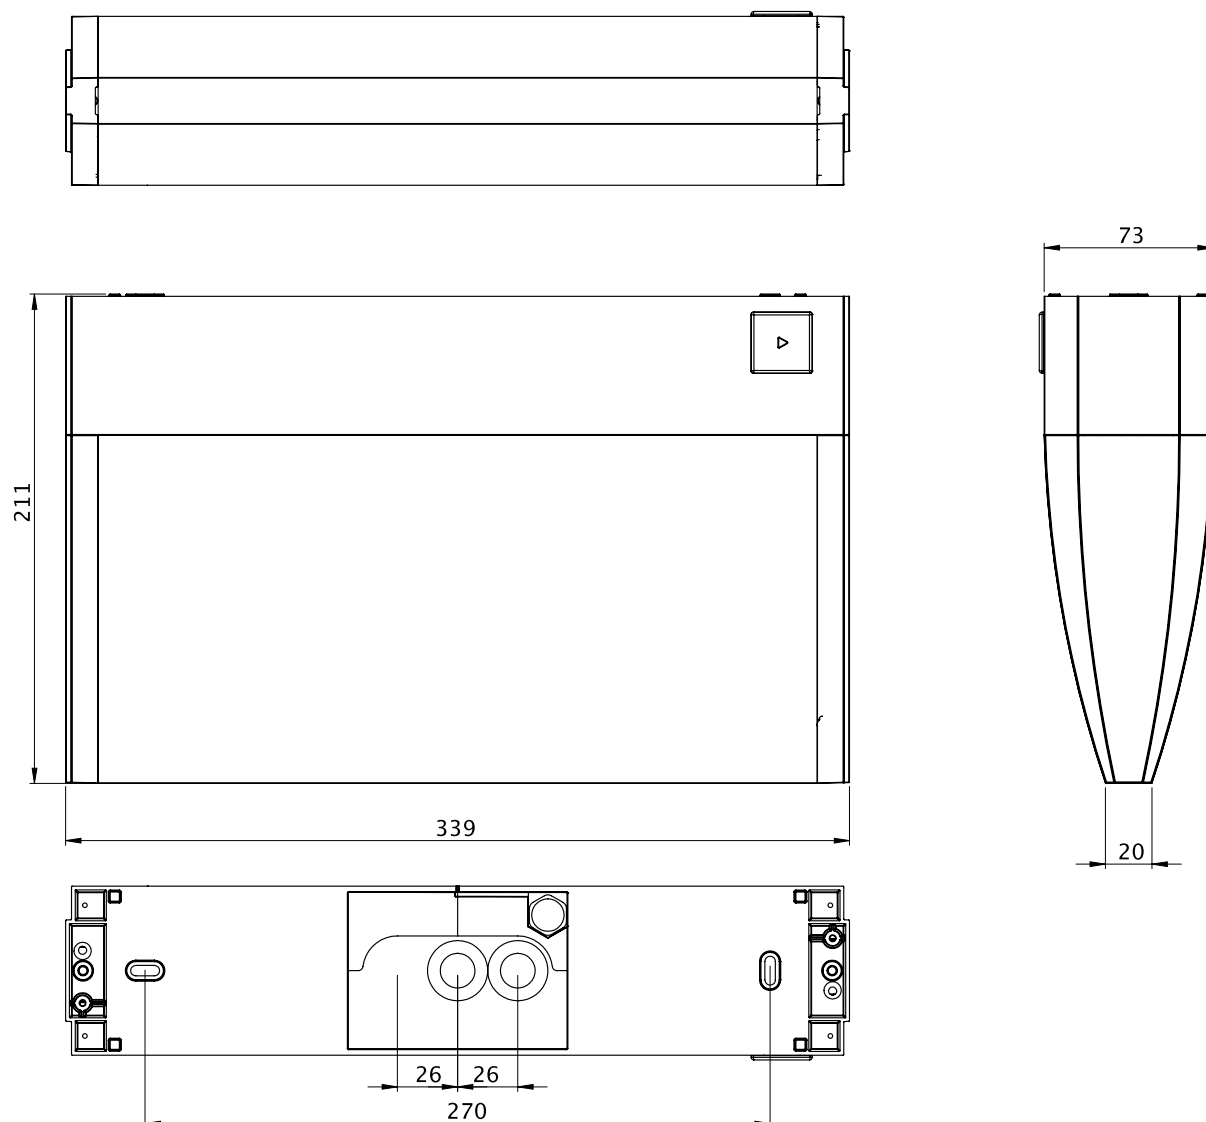

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Emerg. luminaire PX Wireless HP-LED 3h 230V AC ceiling viewing distance: 30m, with LiFePO4 battery, WirelessControl Professional type	NLPXD403WL
Dodatkowe akcesoria	
Set 2 accus LiFePO4 3,2V 3,3Ah f. luminaires. w. LEO or LPK LiFePO4 - Lithium-iron phosphate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries	NLAKKU323L
	NLTESTSC2
Protective cover for test buttons NLTEST2---	NLTEST2COV