

Dane techniczne dla produktu: NLPXD509CC

Emergency luminaire PX HP-LED CC24 24V, ceiling mounting

with supervision - centrally switchable, viewing distance: 30m




Dane techniczne

Długość (mm)	339,00
Szerokość (mm)	73,00
Wysokość (mm)	211,00
Waga (kg)	1,37
Rodzaj oprawy oświetleniowej	kierunkowa ewakuacyjna
EB-ZB	Zasilacze centralne do opraw
Funkcja	24V Core24 z nadzorem - przełączane centralnie
Wersja	oprawy plastikowe
Design / Seria	PX
Bezhalogenowy	obudowa wykonana z tworzywa sztucznego bezhalogenowego
Kolor	biały
Pictogram	Slide-in pictogram set (2x man in the door and two arrows that can each be rotated by 90°) included in accordance with ISO 7010
Widoczność (mb)	30

Dane techniczne - kontynuacja

Źródło światła	LED (3W)
Strumień świetlny	335
Zakres napięcia (V)	24V AC
Power maintained mode (W)	5,20
Power non-maintained mode (W)	1,10
Power max. (W)	5,20
Stopień szczelności	IP65
Odporność na uderzenia	IK06
Montaż	sufitowy natynkowy
Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	50
AA Class E 8101	AA4
Producent	Schrack

Abmessungen (mm)

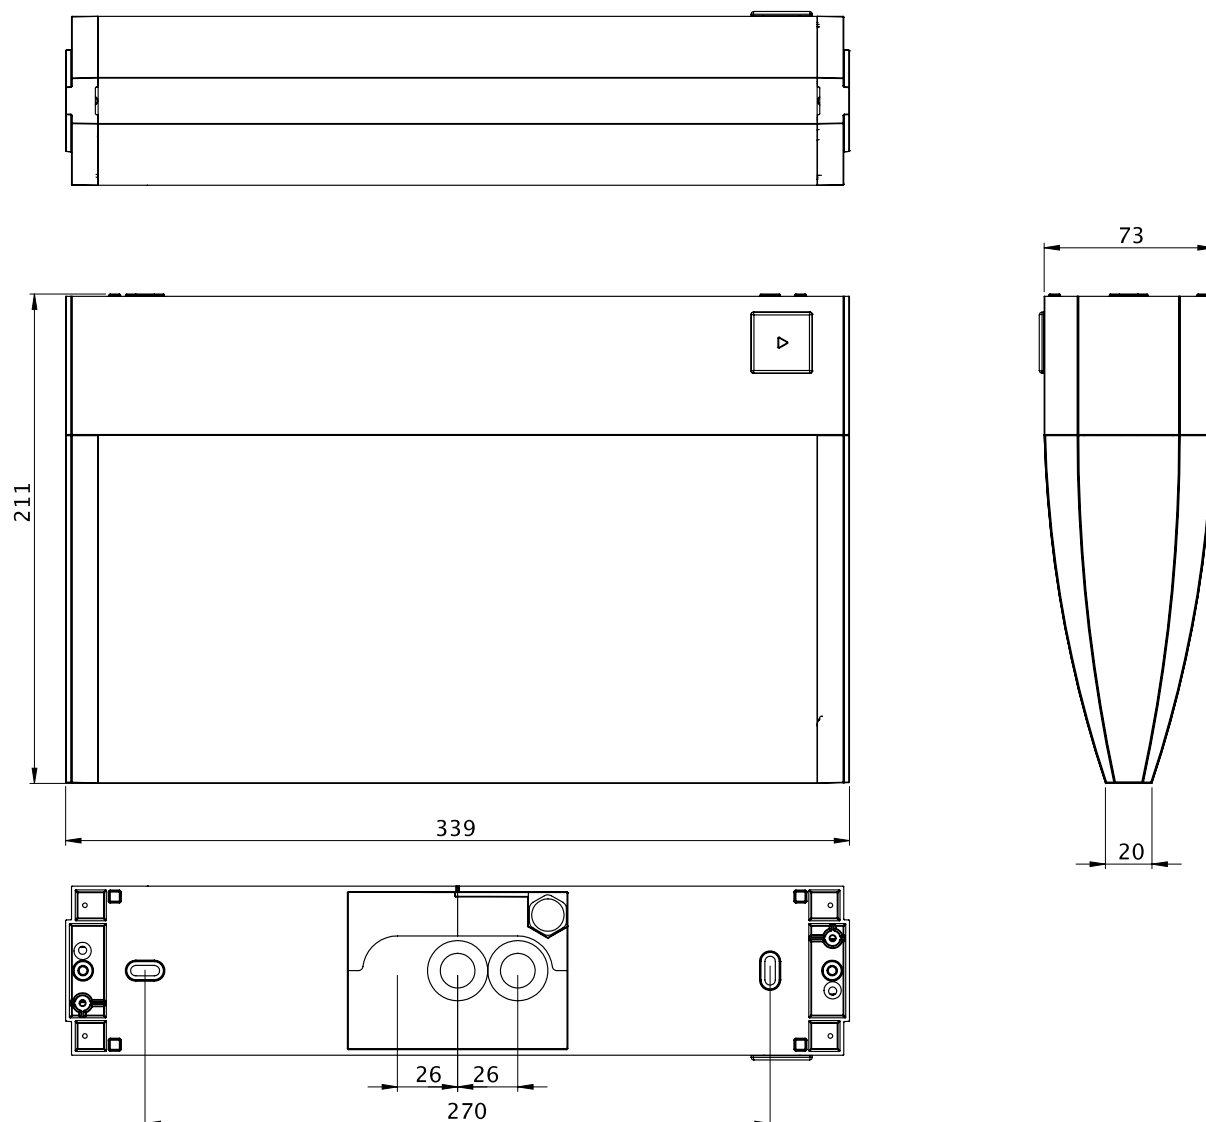

OPIS

Emergency luminaire PX HP-LED CC24 24V, ceiling mounting
with supervision - centrally switchable, viewing distance: 30m

Nr katalogowy

NLPXD509CC