

Dane techniczne dla produktu: NLQAW009EL

# Emergency luminaire QAW LED 230V EL wall mounting

with supervision - centrally switchable, 2300lm



## Dane techniczne


|                                  |                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------|
| Wysokość (mm)                    | 113,00                                         |
| Średnica nominalna (mm)          | 395,00                                         |
| Waga (kg)                        | 0,90                                           |
| Rodzaj oprawy oświetleniowej     | awaryjna                                       |
| EB-ZB                            | Zasilacze centralne do opraw                   |
| Funkcja                          | z monitorowaniem - przełączane centralnie      |
| Wersja                           | oprawy metalowe                                |
| Design / Seria                   | QAW                                            |
| Kolor                            | srebrny                                        |
| Źródło światła                   | LED (26W)                                      |
| Strumień świetlny                | 2300                                           |
| Zakres napięcia (V)              | 230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%                |
| Power maintained mode (W)        | 26                                             |
| Power non-maintained mode (W)    | 1,20                                           |
| Power max. (W)                   | 26                                             |
| Stopień szczelności              | IP20                                           |
| Odporność na uderzenia           | ≥ IK03                                         |
| Montaż                           | naścienny<br>uniwersalny<br>sufitowy natynkowy |
| Min. temperatura otoczenia (°C)  | -20                                            |
| Maks. temperatura otoczenia (°C) | 40                                             |

## Dane techniczne - kontynuacja

|                 |         |
|-----------------|---------|
| AA Class E 8101 | AA4     |
| Producent       | Schrack |

## Dimensions (mm)

NLQAW...

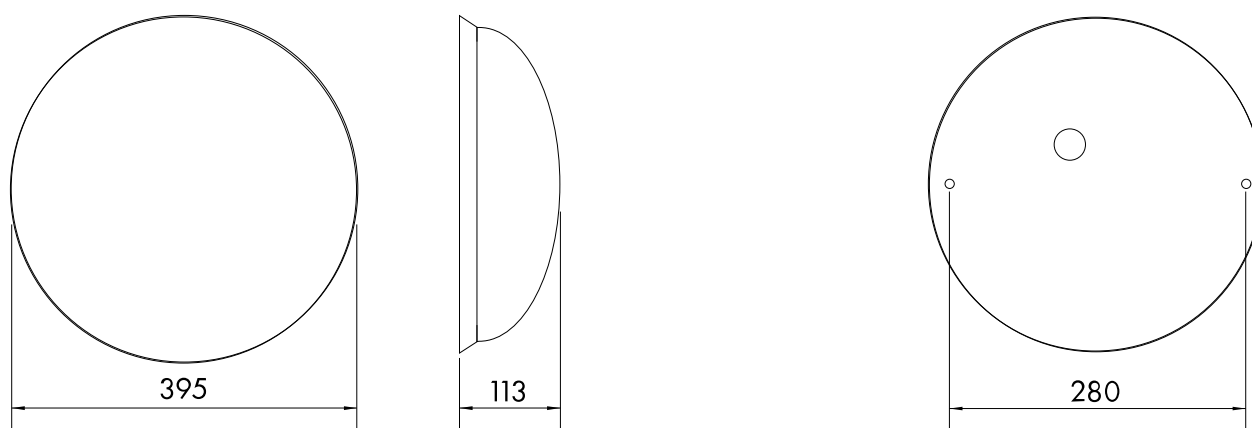

## Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

|  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,00                                                                                | 4,66                                                                                | 11,58                                                                               | 11,6                                                                                | 11,62                                                                                 | 4,67                                                                                  |
| 2,50                                                                                | 5,83                                                                                | 14,47                                                                               | 14,5                                                                                | 14,52                                                                                 | 5,84                                                                                  |
| 3,00                                                                                | 7                                                                                   | 17,37                                                                               | 17,4                                                                                | 17,43                                                                                 | 7                                                                                     |
| 3,50                                                                                | 7,94                                                                                | 19,74                                                                               | 19,76                                                                               | 19,79                                                                                 | 7,94                                                                                  |
| 4,00                                                                                | 8,33                                                                                | 20,77                                                                               | 20,79                                                                               | 20,81                                                                                 | 8,32                                                                                  |
| 5,00                                                                                | 8,98                                                                                | 22,57                                                                               | 22,57                                                                               | 22,58                                                                                 | 8,97                                                                                  |
| 6,00                                                                                | 9,49                                                                                | 24,07                                                                               | 24,06                                                                               | 24,06                                                                                 | 9,47                                                                                  |
| 7,00                                                                                | 9,89                                                                                | 25,34                                                                               | 25,32                                                                               | 25,31                                                                                 | 9,86                                                                                  |
| 8,00                                                                                | 10,18                                                                               | 26,41                                                                               | 26,39                                                                               | 26,36                                                                                 | 10,14                                                                                 |
| 9,00                                                                                | 10,37                                                                               | 27,31                                                                               | 27,28                                                                               | 27,25                                                                                 | 10,34                                                                                 |
| 10,00                                                                               | 10,47                                                                               | 28,05                                                                               | 28,01                                                                               | 27,97                                                                                 | 10,44                                                                                 |
| 12,00                                                                               | 10,41                                                                               | 29,11                                                                               | 29,06                                                                               | 29,01                                                                                 | 10,37                                                                                 |
| 14,00                                                                               | 9,96                                                                                | 29,62                                                                               | 29,58                                                                               | 29,53                                                                                 | 9,93                                                                                  |
| 16,00                                                                               | 9,06                                                                                | 29,63                                                                               | 29,58                                                                               | 29,53                                                                                 | 9,03                                                                                  |

Emergency luminaire QAW LED 230V EL wall mounting  
with supervision - centrally switchable, 2300lm

NLQAW009EL