

Dane techniczne dla produktu: NLQAW023WL

Emerg. luminaire QAW Wireless LED 3h 230V AC wall

central switching



Dane techniczne

Wysokość (mm)	113,00
Średnica nominalna (mm)	395,00
Waga (kg)	0,90
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Oprawa awaryjna
EB-ZB	Oprawy autonomiczne
Funkcja	sterowanie bezprzewodowe
Wersja	oprawy metalowe
Design / Seria	QAW
Kolor	Srebrny
Czas podtrzymania (H)	3
Źródło światła	Net: HP-LED (26W) Emergency: HP-LED (3W)
Strumień świetlny	240
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Akumulatory (V/Ah)	4,8/2,0 NiMh
Stopień szczelności	IP20
Montaż	Sufitowy natynkowy Naścienny Uniwersalny
Min. temperatura otoczenia (°C)	-5
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
AA Class E 8101	AA4




Dane techniczne - kontynuacja

Producent

Schrack

Dimensions (mm)

NLQAW...

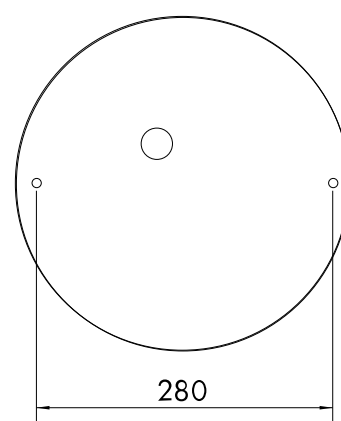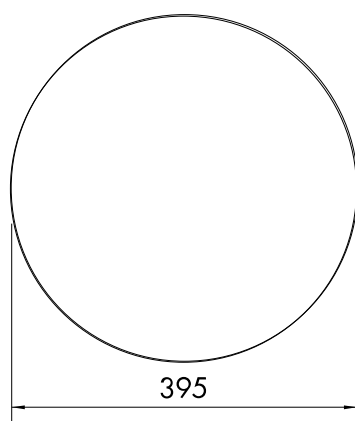

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 -3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	2,86	7,51	7,52	7,53	2,97
2,50	3,09	8,08	8,10	8,11	3,09
3,00	3,11	8,51	8,53	8,54	3,11
3,50	3,15	8,80	8,82	8,84	3,15
4,00	3,01	8,97	8,99	9,01	3,01

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Emerg. luminaire QAW Wireless LED 3h 230V AC wall central switching	NLQAW023WL
Dodatkowe akcesoria	
Accu NiMH 4,8V 2,0Ah for self contained luminaires LED LPU or LEM module	NLAKKU4820