

Dane techniczne dla produktu: NLS1D003SC

Self-contained luminaire S1 self-control LED

3h 230V AC


Ceiling surface mounting; viewing distance: 27m




Dane techniczne

rodzaj oprawy oświetleniowej	oprawy oświetlenia awaryjnego
EB-ZB	Oprawy autonomiczne
funkcja	autotest
rodzaj/typ	oprawy awaryjne dwustronne
typ/konstrukcja	S1
Kolor	Aluminium szczotkowane
odległość wykrywania (mb)	27
czas podtrzymania (H)	3
Oświetlenie	HP-LED (3W)
zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Akumulatory (V/Ah)	4,8/0,8 NiMh
Stopień szczelności	IP40
montaż	natynkowy
min. temp. otoczenia (°C)	-5
max. temp. otoczenia (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Waga (kg)	1, 13

Dimensions (mm)

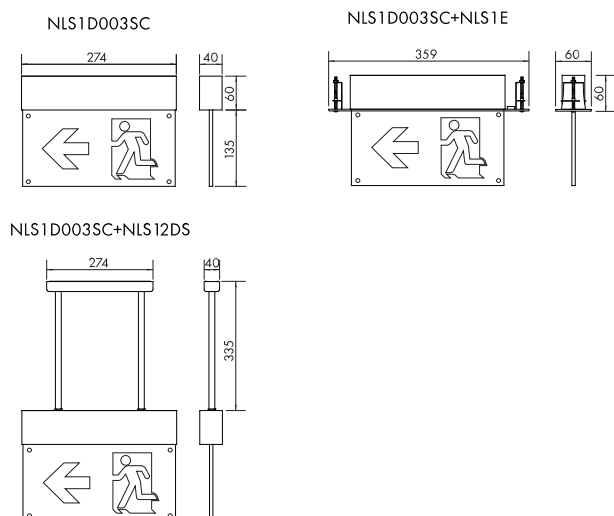

Drilling distances (mm)

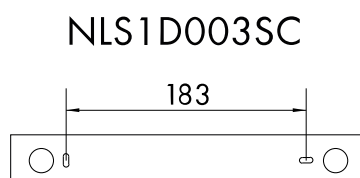

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Self-contained luminaire S1 self-control LED 3h 230V AC	NLS1D003SC
Ceiling surface mounting; viewing distance: 27m	
Dodatkowe akcesoria	
Accu NiMH 4,8V 0,8 Ah for emergency luminaires	NLAKKU4808
Suitable for NLK1U003SC, NLK2U003SC, NLK3U003SC, NLS1W003SC, NLS1D003SC	