


Dane techniczne dla produktu: NLWAF529CC

Emergency lum. WAF white ERTLED 3x1W

24V CC24, wall mounting

Wall surface mounting, with supervision - centrally switchable, 420lm




Dane techniczne

Długość (mm)	193,00
Wysokość (mm)	115,00
Głębokość (mm)	53,00
Waga (kg)	0,37
Rodzaj oprawy oświetleniowej	awaryjna
EB-ZB	Zasilacze centralne do opraw
Funkcja	24V Core24 z nadzorem - przełączane centralnie
Wersja	oprawy metalowe
Design / Seria	WAF
Kolor	biały
Źródło światła	ERT-LED (3W)
Strumień świetlny	420
Zakres napięcia (V)	24V AC
Power maintained mode (W)	4,10

Dane techniczne - kontynuacja

Power non-maintained mode (W)	0,40
Power max. (W)	4,10
Stopień szczelności	IP20
Odporność na uderzenia	IK04
Montaż	naścienny
Min. temperatura otoczenia (°C)	-10
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Producent	Schrack

Abmessungen (mm)

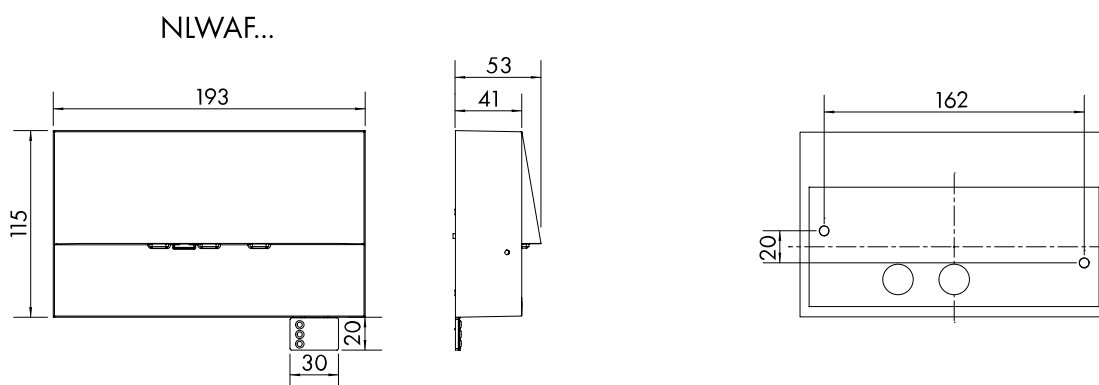

OPIS	Nr katalogowy
Emergency lum. WAF white ERTLED 3x1W 24V CC24, wall mounting Wall surface mounting, with supervision - centrally switchable, 420lm	NLWAF529CC