


Dane techniczne dla produktu: NLWAFA29EL

Emergency luminaire WAF anthrac. ERT-LED

3x1W 230V AC/DC EL

Wall surface mounting, with supervision - centrally switchable, 420lm



Dane techniczne


Długość (mm)	193,00
Wysokość (mm)	115,00
Głębokość (mm)	53,00
Waga (kg)	0,37
Rodzaj oprawy oświetleniowej	awaryjna
EB-ZB	Zasilacze centralne do opraw
Funkcja	z monitorowaniem - przełączane centralnie
Wersja	oprawy metalowe
Design / Seria	WAF
Kolor	RAL 7016 (szary antracytowy)
Źródło światła	ERT-LED (3W)
Strumień świetlny	420
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Power maintained mode (W)	4,50
Power non-maintained mode (W)	1,10
Power max. (W)	4,50
Stopień szczelności	IP20
Odporność na uderzenia	IK04
Montaż	naścienny
Min. temperatura otoczenia (°C)	-10
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
AA klasa E 8101	AA4

Dane techniczne - kontynuacja


Producent

Schrack


Dimensions (mm)

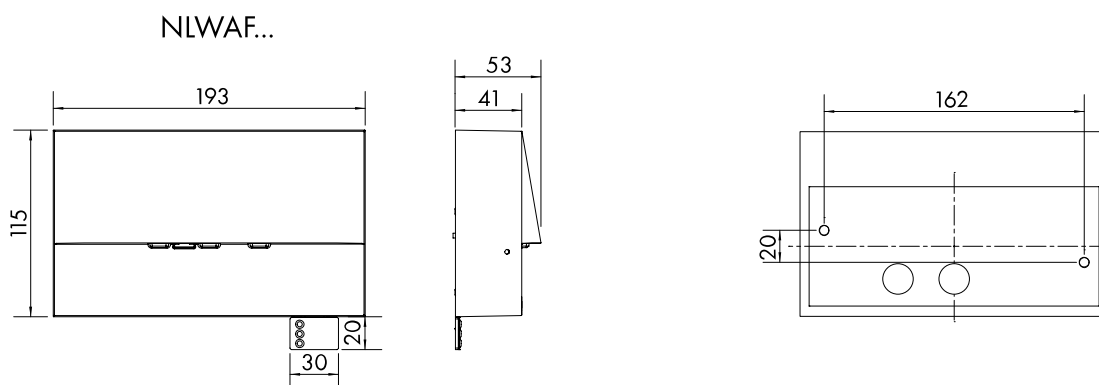

Floor plan illumination for wall mounting with mounting height 2,0m, maintenance factor 0,8

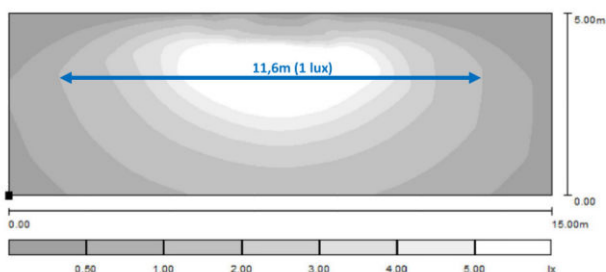

Floor plan illumination for wall mounting with mounting height 0,5m, maintenance factor 0,8

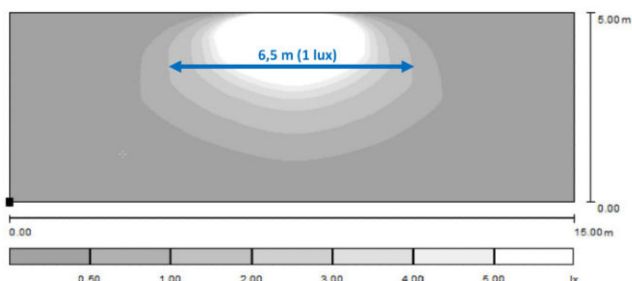

Emergency luminaire WAF anthrac. ERT-LED 3x1W 230V AC/DC EL

NLWAF29EL

Wall surface mounting, with supervision - centrally switchable, 420lm