


Dane techniczne dla produktu: NLWAFE29EL

Emergency lumin. WAF stainless steel look

3x1W ERT-LED 230V

Wall surface mounting, with supervision - centrally switchable, 420lm

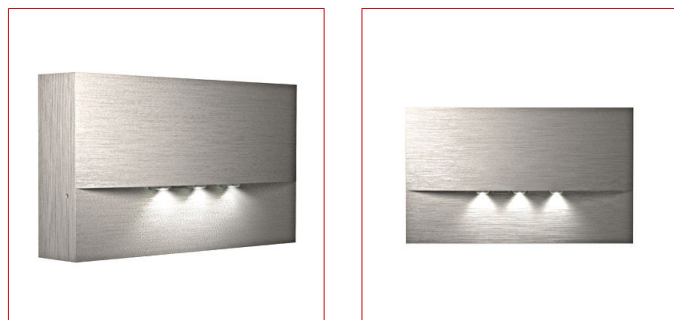

Dane techniczne


Długość (mm)	193,00
Wysokość (mm)	115,00
Głębokość (mm)	53,00
Waga (kg)	0,37
Rodzaj oprawy oświetleniowej	awaryjna
EB-ZB	Zasilacze centralne do opraw
Funkcja	z monitorowaniem - przełączane centralnie
Wersja	oprawy metalowe
Design / Seria	WAF
Kolor	efekt stali nierdzewnej
Źródło światła	ERT-LED (3W)
Strumień świetlny	420
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Power maintained mode (W)	4,50
Power non-maintained mode (W)	1,10
Power max. (W)	4,50
Stopień szczelności	IP20
Odporność na uderzenia	IK04
Montaż	naścienny
Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
AA Class E 8101	AA4

Dane techniczne - kontynuacja


Producent

Schrack


Dimensions (mm)

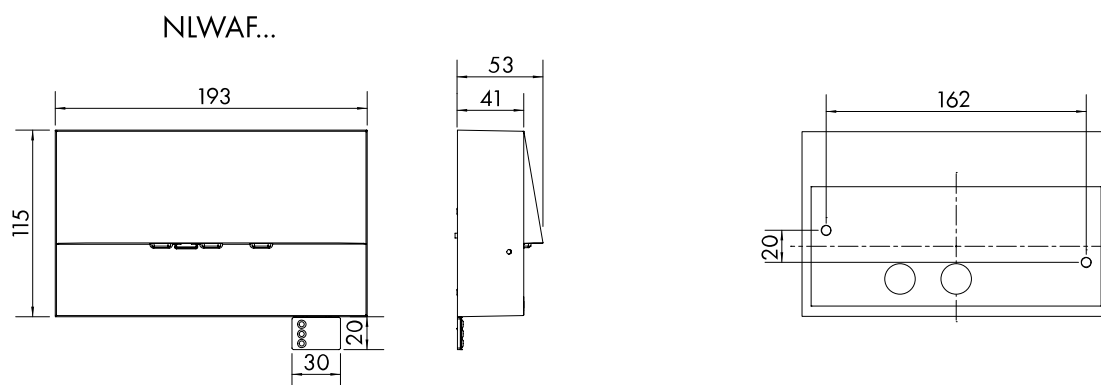

Floor plan illumination for wall mounting with mounting height 2,0m, maintenance factor 0,8

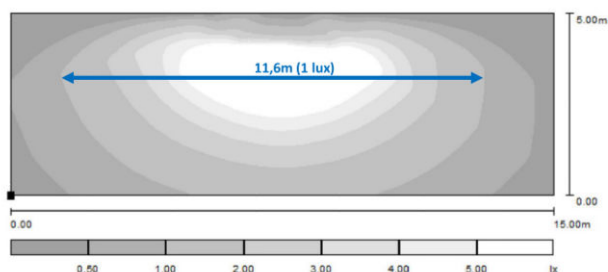

Floor plan illumination for wall mounting with mounting height 0,5m, maintenance factor 0,8

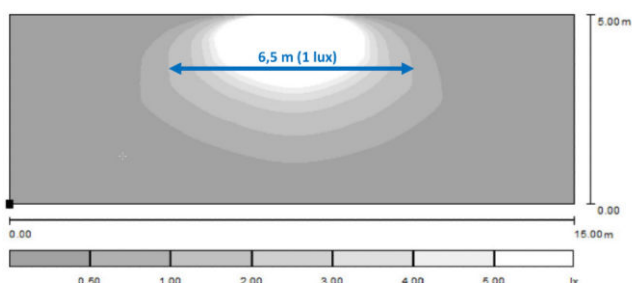

Emergency lumin. WAF stainless steel look 3x1W ERT-LED 230V

NLWAFE29EL

Wall surface mounting, with supervision - centrally switchable, 420lm