

Dane techniczne dla produktu: NLWEF029EL

Emergency luminaire WEF ERT-LED 3x1W 230V AC/DC EL

Wall recessed mounting, with supervision - centrally switchable, white, 420lm



Dane techniczne

Długość (mm)	166,00
Wysokość (mm)	106,00
Głębokość (mm)	21,00
Waga (kg)	0,37
Rodzaj oprawy oświetleniowej	awaryjna
EB-ZB	Zasilacze centralne do opraw
Funkcja	z monitorowaniem - przełączane centralnie
Wersja	oprawy metalowe
Design / Seria	WEF
Kolor	RAL 9003
Źródło światła	ERT-LED (3W)
Strumień świetlny	420
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Power maintained mode (W)	4,50
Power non-maintained mode (W)	1,10
Power max. (W)	4,50
Stopień szczelności	IP20
Odporność na uderzenia	IK07
Montaż	ścienny wpuszczany
Min. temperatura otoczenia (°C)	-35
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40

Dane techniczne - kontynuacja

AA Class E 8101

AA3


AA4

AA5


Producent

Schrack


Dimensions (mm)

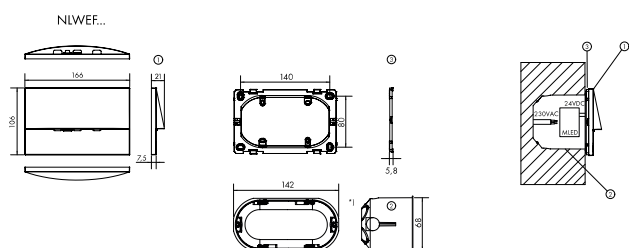

Floor plan illumination for wall mounting with mounting height 2,0m, maintenance factor 0,8

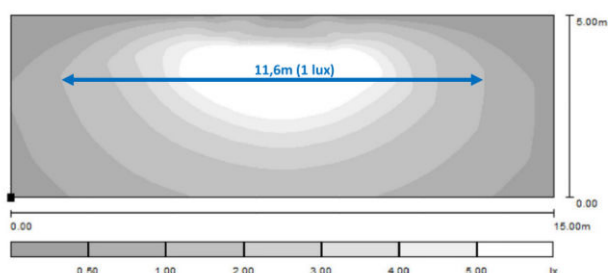

Floor plan illumination for wall mounting with mounting height 0,5m, maintenance factor 0,8

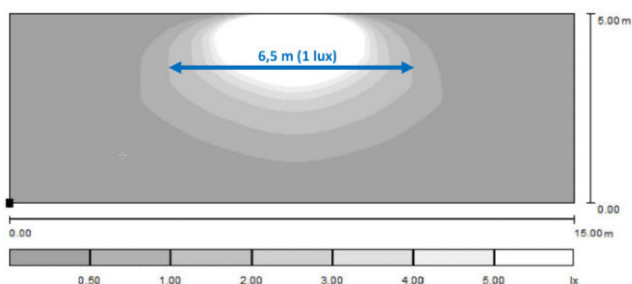

Emergency luminaire WEF ERT-LED 3x1W 230V AC/DC EL

NLWEF029EL

Wall recessed mounting, with supervision - centrally switchable, white, 420lm