

Dane techniczne dla produktu: NLWEFA29EL

Emergency luminaire WEF anthrac. ERT-LED

3x1W 230V AC/DC EL


Wall recessed mounting, with supervision - centrally switchable, 420lm




Dane techniczne

Długość (mm)	166,00
Wysokość (mm)	106,00
Głębokość (mm)	21,00
Waga (kg)	0,37
Rodzaj oprawy oświetleniowej	awaryjna
EB-ZB	Zasilacze centralne do opraw
Funkcja	z monitorowaniem - przełączane centralnie
Wersja	oprawy metalowe
Design / Seria	WEF
Kolor	antracytowy
Źródło światła	ERT-LED (3W)
Strumień świetlny	420
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Stopień szczelności	IP20
Odporność na uderzenia	IK07
Montaż	ścienny wpuszczany
Min. temperatura otoczenia (°C)	-35
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
AA Class E 8101	AA3 AA4 AA5
Producent	Schrack


Dimensions (mm)

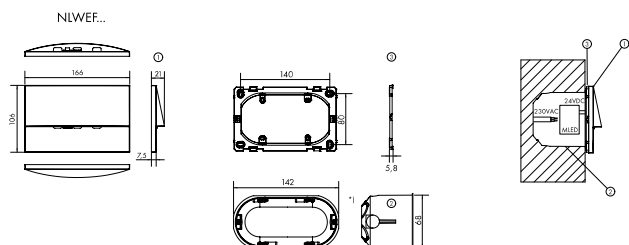

Floor plan illumination for wall mounting with mounting height 2,0m, maintenance factor 0,8

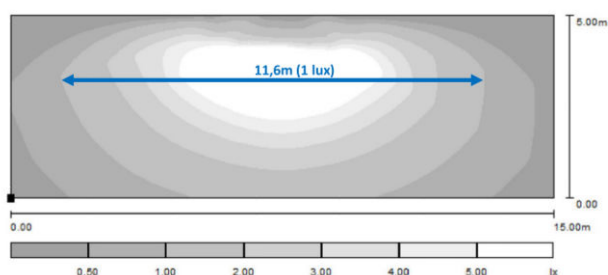

Floor plan illumination for wall mounting with mounting height 0,5m, maintenance factor 0,8

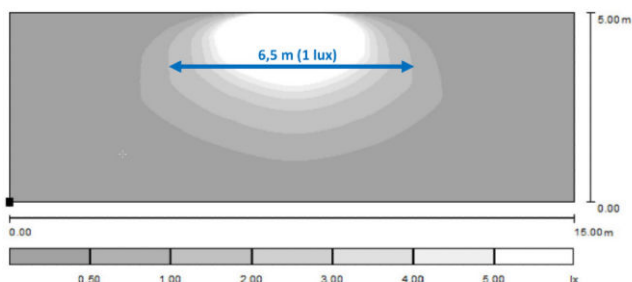

OPIS

Nr katalogowy

Emergency luminaire WEF anthrac. ERT-LED 3x1W 230V AC/DC EL

NLWEFA29EL

Wall recessed mounting, with supervision - centrally switchable, 420lm