

Dane techniczne dla produktu: NLWERE29EL

Emergency luminaire WER ERT-LED 1x1W

230V AC/DC EL

Wall recessed mounting, with supervision - centrally switchable, stainless steel look, recessed mounting with adapter frame in switch box Ø68mm, 140lm



Dane techniczne

Szerokość (mm)	90,00
Wysokość (mm)	90,00
Głębokość (mm)	21,00
Waga (kg)	0,18
Rodzaj oprawy oświetleniowej	awaryjna
EB-ZB	Zasilacze centralne do opraw
Funkcja	z monitorowaniem - przełączane centralnie
Wersja	oprawy metalowe
Design / Seria	WER
Kolor	efekt stali nierdzewnej
Źródło światła	ERT-LED (1W)
Strumień świetlny	140
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Power maintained mode (W)	2,10
Power non-maintained mode (W)	0,70
Power max. (W)	2,10
Stopień szczelności	IP20
Odporność na uderzenia	≥ IK03
Montaż	ścienny wpuszczany
Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40

Dane techniczne - kontynuacja


AA klasa E 8101

AA4


Producent

Schrack


Dimensions (mm)

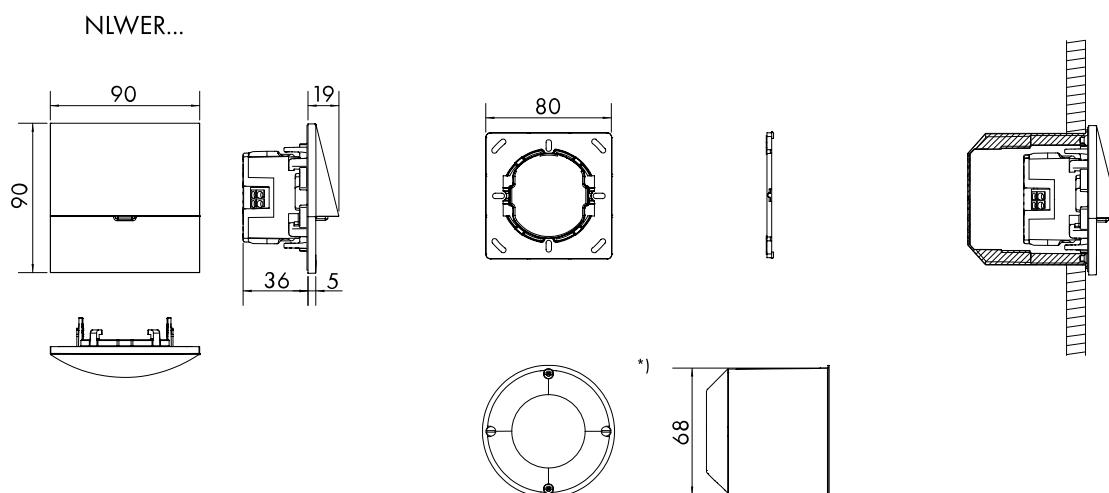

Dimensions (mm)

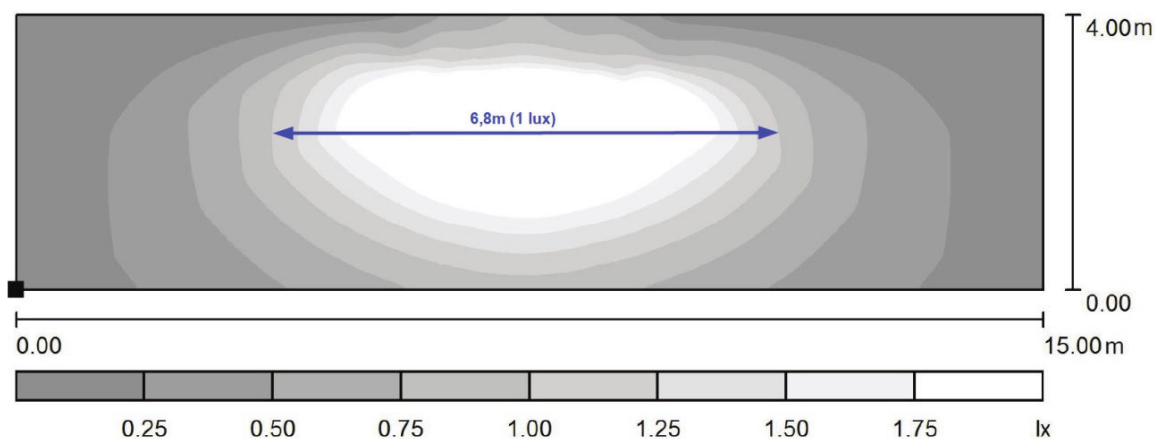

Dimensions (mm)

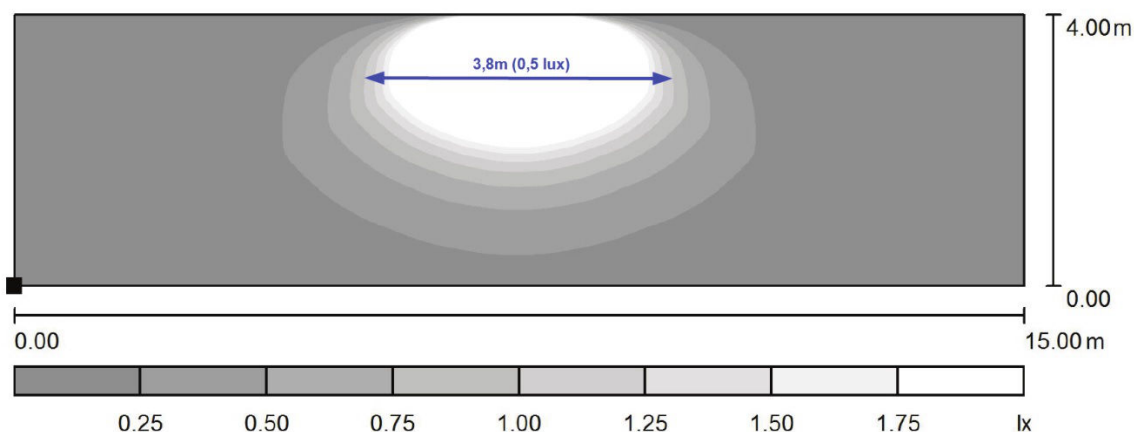

Emergency luminaire WER ERT-LED 1x1W 230V AC/DC EL

Wall recessed mounting, with supervision - centrally switchable, stainless steel look, recessed mounting with adapter frame in switch NLWERE29EL
box Ø68mm, 140lm