

Dane techniczne dla produktu: NLWFXW009E

Emergency luminaire WFX EL LED IP65 230V, wall surface

Wall surface, with bayonet chain, centrally switchable, with single lamp supervision, Viewing distance: 60m, 230V AC/DC, Note: Delivery without pictogram - required pictogram NLWFXPIK.. must be ordered separately




Dane techniczne

Długość (mm)	300,00
Szerokość (mm)	300,00
Wysokość (mm)	110,00
Waga (kg)	1,40
Rodzaj oprawy oświetleniowej	kierunkowa ewakuacyjna
EB-ZB	Zasilacze centralne do opraw
Funkcja	z monitorowaniem - przełączane centralnie
Wersja	oprawy awaryjne dwustronne
Design / Seria	WFX
Kolor	RAL 9003
Pictogram	Required adhesive pictogram according to ISO 7010 to be ordered separately

Dane techniczne - kontynuacja

Widoczność (mb)	60
Źródło światła	LED (5W)
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Power maintained mode (W)	5,20
Power non-maintained mode (W)	1,10
Power max. (W)	5,20
Stopień szczelności	IP65
Odporność na uderzenia	IK04
Montaż	naścienny
Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
AA klasa E 8101	AA4
Producent	Schrack

Dimensions (mm)

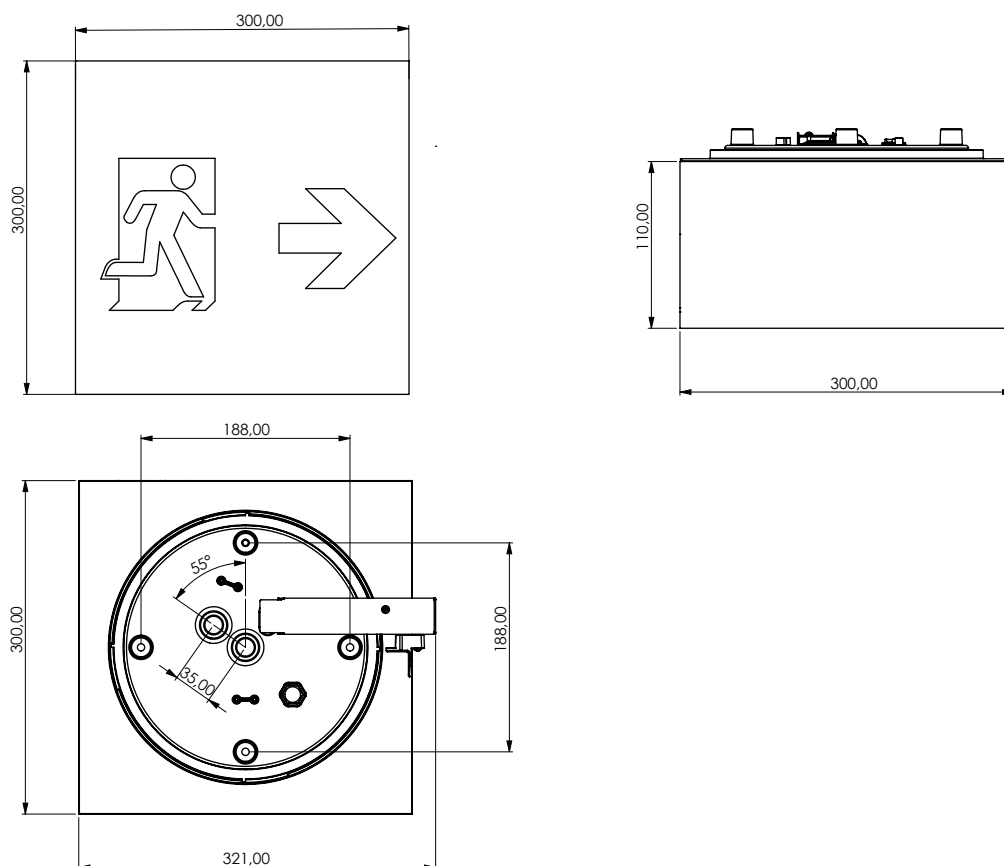

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Emergency luminaire WFX EL LED IP65 230V, wall surface Wall surface, with bayonet chain, centrally switchable, with single lamp supervision, Viewing distance: 60m, 230V AC/DC, Note: NLWFXW009E Delivery without pictogram - required pictogram NLWFXPIK.. must be ordered separately	
Niezbędne akcesoria	
Adhesive pictogram arrow left for WFX Factory fitted to an emergency luminaire NLWFXW00.., viewing distance: 60m	NLWFXPIKLI
Adhesive pictogram arrow up for WFX Factory fitted to an emergency luminaire NLWFXW00.., viewing distance: 60m	NLWFXPIKOB
Adhesive pictogram arrow right for WFX Factory fitted to an emergency luminaire NLWFXW00.., viewing distance: 60m	NLWFXPIKRE
Adhesive pictogram arrow down for WFX Factory fitted to an emergency luminaire NLWFXW00.., viewing distance: 60m	NLWFXPIKUN