

Dane techniczne dla produktu: NLWHGD003S

Emergency luminaire WHG SC LED IP65 3h 230V AC ceiling mount

Ceiling-mounted, optional: rope-chain or pendant mounting, with bayonet catch, IP65, 3h autonomy time; pictograms with arrows: left, down, right are already mounted, viewing distance: 50m




Dane techniczne

Długość (mm)	522,00
Szerokość (mm)	500,00
Wysokość (mm)	280,00
Waga (kg)	4,34
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Oprawa kierunkowa ewakuacyjna
EB-ZB	Oprawy autonomiczne
Funkcja	autotest
Wersja	oprawy plastikowe
Design / Seria	WHG
Kolor	Biały
Widoczność (mb)	50
Czas podtrzymania (H)	3

Dane techniczne - kontynuacja

Źródło światła	LED (3W)
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Akumulatory (V/Ah)	4,8/2,0 NiMH
Stopień szczelności	IP65
Montaż	Sufitowy natynkowy
Min. temperatura otoczenia (°C)	-5
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Producent	Schrack

Dimensions (mm)

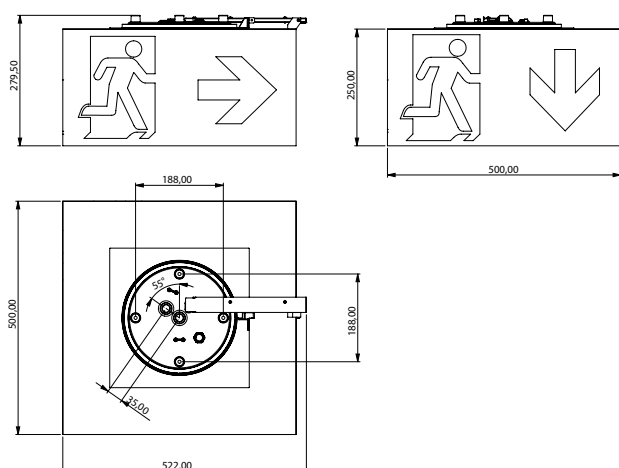

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Emergency luminaire WHG SC LED IP65 3h 230V AC ceiling mount	
Ceiling-mounted, optional: rope-chain or pendant mounting, with bayonet catch, IP65, 3h autonomy time; pictograms with arrows: left, down, right are already mounted, viewing distance: 50m	NLWHGD003S
Dodatkowe akcesoria	
Chain (4 pcs.) eye set for luminaire Design WG/WX	NLWKO
Pendant 500 mm chrome plated prewired	NL1PV
Accu NiMH 4,8V 2,0Ah for self contained luminaires LED	NLAKKU4820
LPU or LEM module	