

Dane techniczne dla produktu: NLWHGD403S

Emergency luminaire WHG SC LED IP65 3h 230V AC ceiling mount

Ceiling-mounted, optional: rope or chain mounting, with bayonet catch, with 4 x 1 W High Power LED, IP65, 3h autonomy time; pictograms with arrows: left, down, right are already mounted, viewing distance: 50m, LiFePO₄ battery




Dane techniczne

Długość (mm)	522,00
Szerokość (mm)	500,00
Wysokość (mm)	280,00
Waga (kg)	4,34
Rodzaj oprawy oświetleniowej	kierunkowa ewakuacyjna
EB-ZB	Oprawy autonomiczne
Funkcja	autotest
Wersja	oprawy plastikowe
Design / Seria	WHG
Kolor	RAL 9003
Pictogram	Pictograms with arrows left, bottom, right in accordance with ISO 7010 already affixed at the factory

Dane techniczne - kontynuacja

Widoczność (mb)	50
Źródło światła	HP-LED (4W)
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	7
Power non-maintained mode (W)	2
Power max. (W)	8,20
Akumulatory (V/Ah)	2x 3,2V/1,6Ah LiFePO4
Stopień szczelności	IP65
Odporność na uderzenia	≥ IK03
Montaż	sufitowy natynkowy
Min. temperatura otoczenia (°C)	-5
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
AA klasa E 8101	AA4
Producent	Schrack

Dimensions (mm)

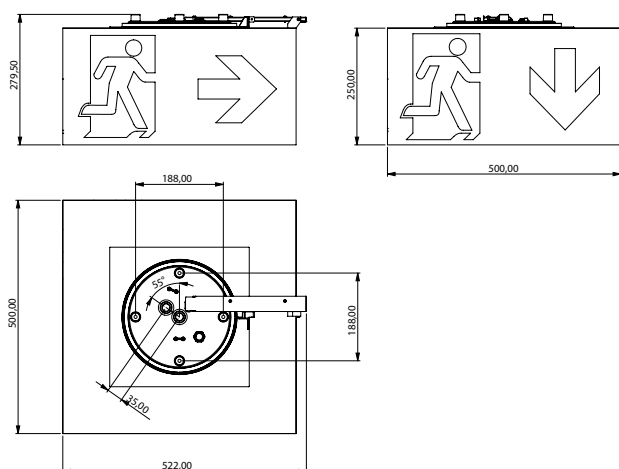

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Emergency luminaire WHG SC LED IP65 3h 230V AC ceiling mount Ceiling-mounted, optional: rope or chain mounting, with bayonet catch, with 4 x 1W High Power LED, IP65, 3h autonomy time; pictograms with arrows: left, down, right are already mounted, viewing distance: 50m, LiFePO4 battery	NLWHGD403S
Dodatkowe akcesoria	
Chain (4 pcs.) eye set for luminaire Design WG/WX	NLWKO
Design-Y-Cord suspension 4000mm for cube luminaires WHX, WHG Tool-free length adjustment	NLDSAY4M
Design-Y-Cord suspension 4000mm for cube luminaires WHX, WHG With ceiling adapter for surface mounting, tool-free length adjustment	NLDSAY4MAP
Set 2 accus LiFePO4 3,2V 1,6Ah f. luminaires. w. LEO or LPK LiFePO4 - Lithium-iron phosphat battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries	NLAKKU3216
	NLTESTSC2
Protective cover for test buttons NLTEST2---	NLTEST2COV